



MESON ROUND 190 WALLWASHER REFIT

Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen. Refit-versies zijn identiek aan de standaard Meson-versies. De afdekrand is echter groter, niet Ø190mm maar Ø245mm.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding
- Breder afdekrand: Ø245 mm






Downloads

[Photometrics Meson round 190 wallwasher Refit](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

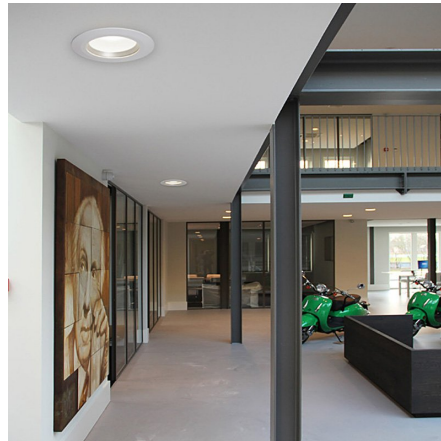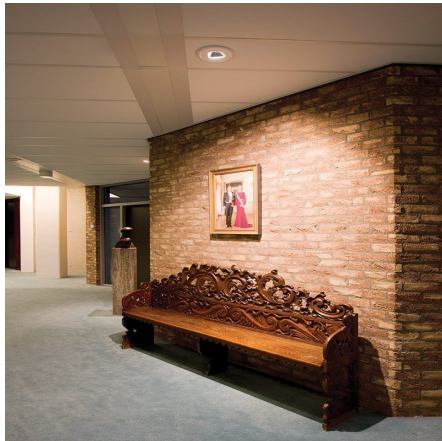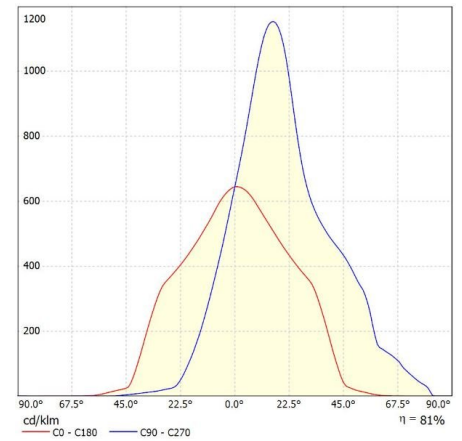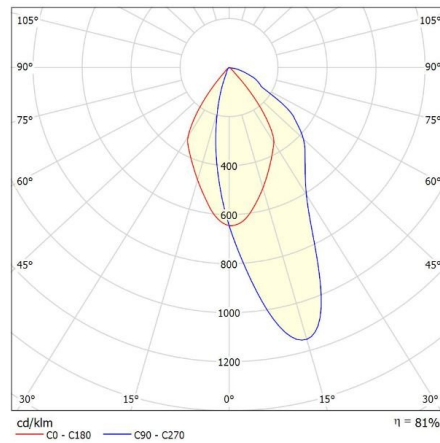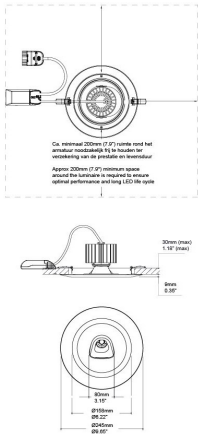

Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen. Refit-versies zijn identiek aan de standaard Meson-versies. De afdekrand is echter groter, niet Ø190mm maar Ø245mm.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen

- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding
- Bredere afdekrand: Ø245 mm

Downloads

[Photometrics Meson round 190 wallwasher Refit](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rond
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Bevestiging	Inbouw
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Familie	Meson
Energielabel	A++
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Staal
Powerfactor	>0.9

