



MESON ROUND DIRECTABLE REFIT

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.




Downloads

[Photometrics Meson round directable refit](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

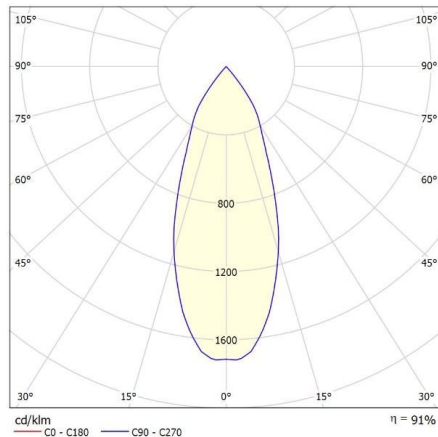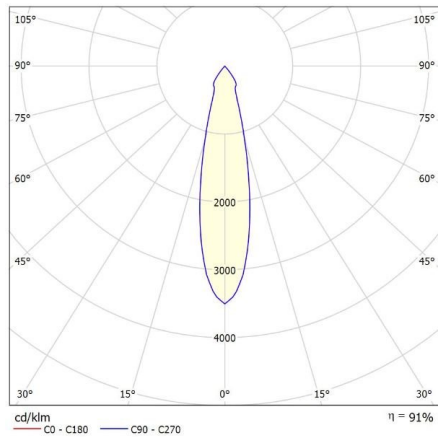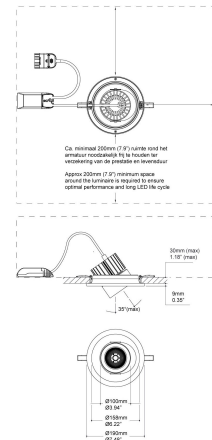

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)

- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Downloads

[Photometrics Meson round directable refit](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omlaag
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Materiaal	Acrylaat, Staal
Productkleur	Op aanvraag
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Vorm	Rond
Familie	Meson
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Energielabel	A++
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9

