



MESON SQUARE 180 CARDANIC SAPP

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk.

- Eenvoudige integratie in Interalu SAPP®plafonds
- Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights
- Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Downloads






[Photometrics Meson square 180 SAPP cardanic](#)

**Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:
Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:**

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

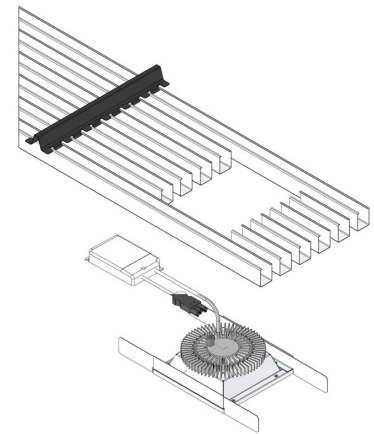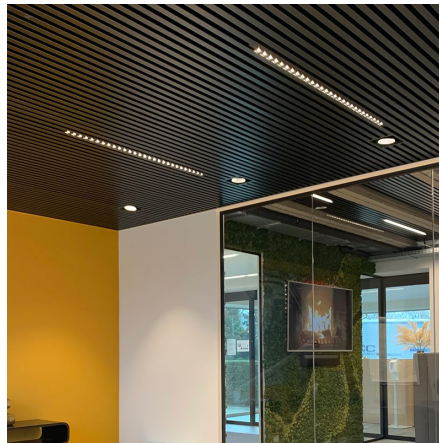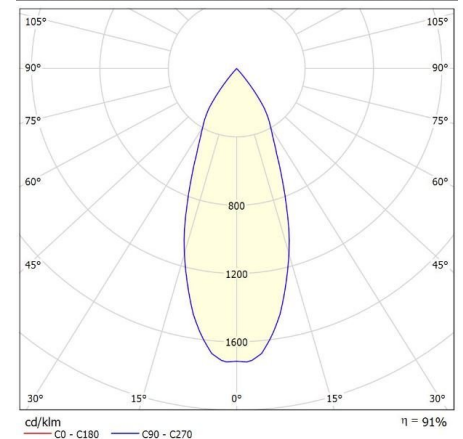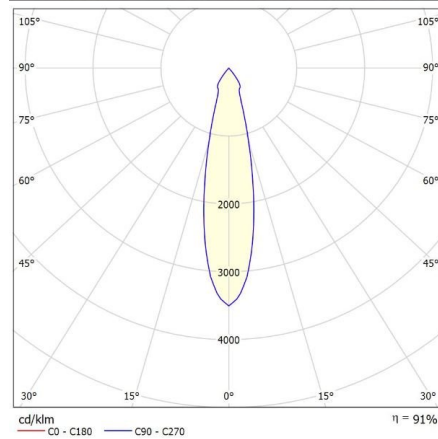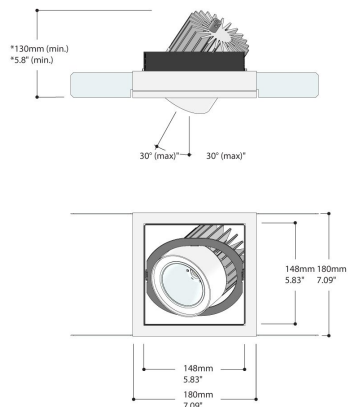

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk.

- Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds
- Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights
- Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Downloads

[Photometrics Meson square 180 SAPP cardanic](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Driver positie	Losliggende driver
Vorm	Rond
Energielabel	A++
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Productkleur	Op aanvraag
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Oriëntatie	Omlaag
Familie	Meson
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Staal
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Inbouw
Zaagmaat	180x180mm
Isolatieklasse	Klasse-II
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

