


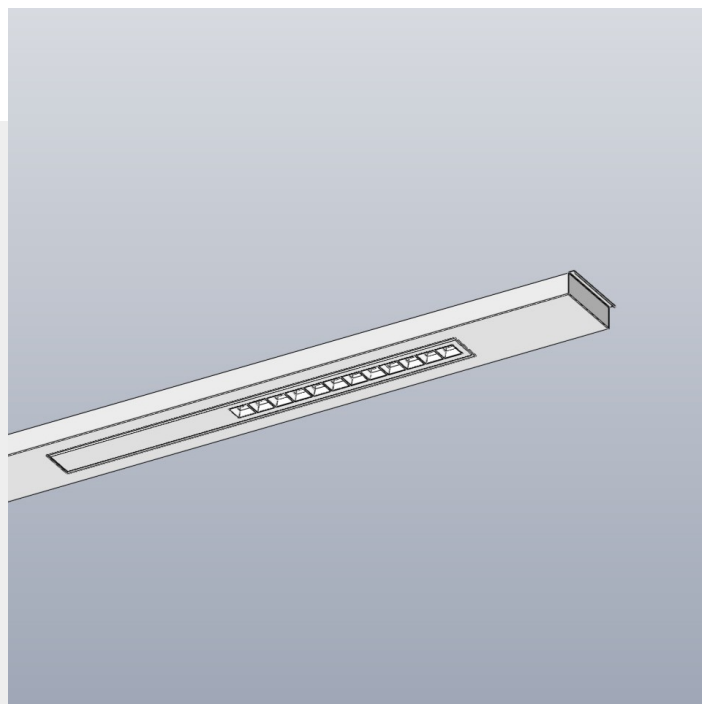

METRONOME 12

Metronome 12 is een lineair LED-armatuur uitgerust met een rij van 12 lenzen, decoratief verzonken achter een decoratieve roostervormige lamel. Het armatuur is voorzien van een magnetische bevestiging, waardoor montage in plafonds met bestaande uitsparingen eenvoudig mogelijk is. Het ontwerp van de lens en de lamel resulteert in een innovatieve verlichtingsoplossing voor effectieve verlichting met een architecturale uitstraling.

- Architectonische uitstraling met 12 optieken
- Magnetische montage in bestaande plafondopeningen
- UGR < 19 optiek
- Afwerking lamellen mat wit, mat zwart of glanzend aluminium
- Plat design voor lage plafonddiepten






Downloads

[Photometrics Metronome 12](#)


Categorieën: [Refurbishment en Retrofit armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

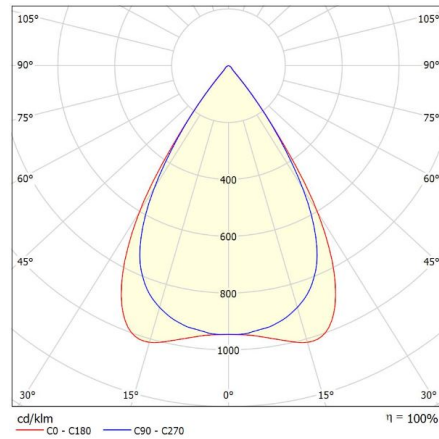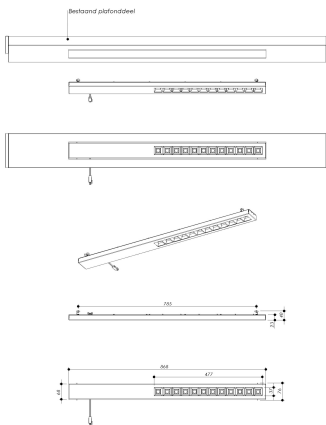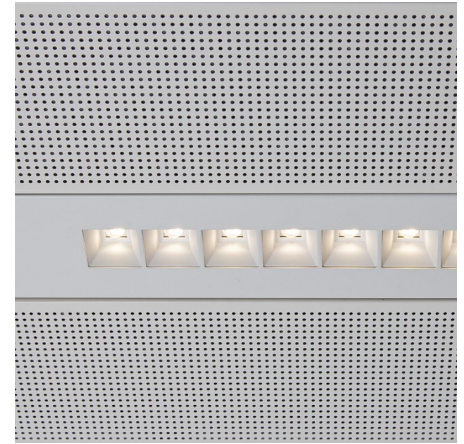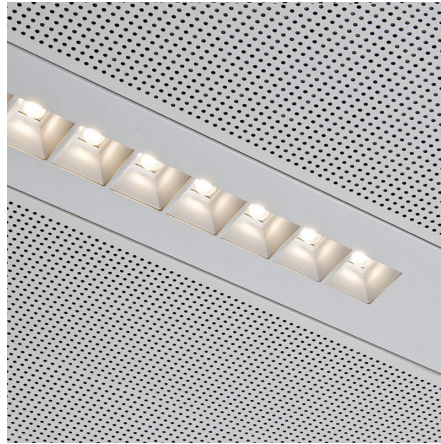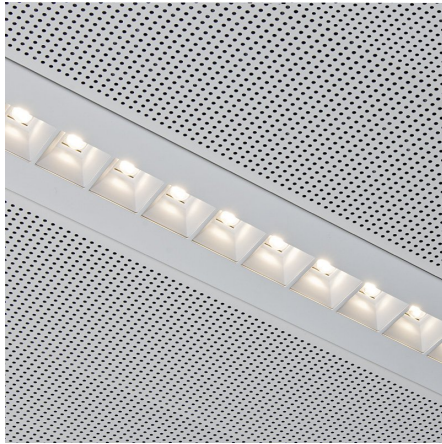

f-waardering volgens UGR											
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Muren	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting	X	Y	Perspectief dwars				Perspectief langs				
			L.c.v. lampen				L.c.v. lampen				
2H	2H	16.7	17.4	16.9	17.6	17.8	16.0	16.7	16.2	16.8	17.0
3H	3H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.7	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0
4H	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9
6H	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9
8H	8H	16.4	17.0	16.8	17.2	17.5	15.7	16.3	16.1	16.5	16.8
12H	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8
2H	2H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9
3H	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8
4H	4H	16.4	16.8	16.8	17.1	17.5	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8
6H	6H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7
8H	8H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
12H	12H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7
2H	2H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
3H	3H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6
4H	4H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6
6H	6H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6
8H	8H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6
12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6
Variatie op waarnemerspositie voor lampenklanten 5											
S = 1.0H		+5.6	-8.4				+5.2	-7.9			
S = 1.5H		+8.4	-9.2				+7.9	-8.8			
S = 2.0H		+10.4	-10.5				+9.9	-9.7			
Standaardtabel		BK000					BK000				
Correctie-optabel		-1.9					-2.6				
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 4096lm Totale lichtstroom											

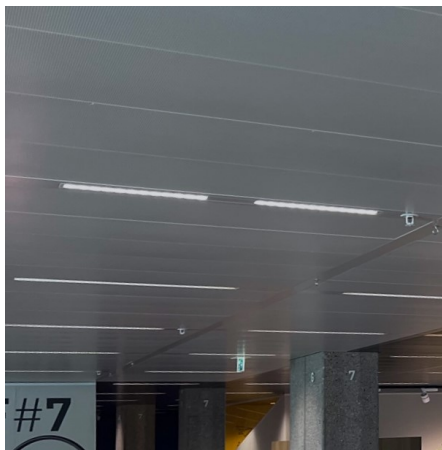

Metronome 12 is een lineair LED-armatuur uitgerust met een rij van 12 lenzen, decoratief verzonken achter een decoratieve roostervormige lamel. Het armatuur is voorzien van een magnetische bevestiging, waardoor montage in plafonds met bestaande uitsparingen eenvoudig mogelijk is. Het ontwerp van de lens en de lamel resulteert in een innovatieve verlichtingsoplossing voor effectieve verlichting met een architecturale uitstraling.

- Architectonische uitstraling met 12 optieken
- Magnetische montage in bestaande plafondopeningen
- UGR < 19 optiek

- Afwerking lamellen mat wit, mat zwart of glanzend aluminium
- Plat design voor lage plafonddiepten

Downloads

[Photometrics Metronome 12](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Energielabel	A++
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Metronome
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Staal
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Inbouw
Optiek	Lens en louver
C-Haak hoogte	n.v.t.
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	96 99 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

