



METRONOME-CG SQUARE

Metronome-CG square is een LED-armatuur voor systeemplafonds met verborgen profielen voorzien van 32 inbouwlenzen, geplaatst achter een roostervormige louwer. Dit innovatief verlichtingsarmatuur biedt effectieve verlichting, en voegt elegantie toe aan elke architecturale omgeving. Klanten kunnen kiezen uit twee verschillende optieken: de standaard UGR19 of de UGR16. De armaturen zijn gemaakt van gepoedercoat staal en worden op maat gemaakt voor elk plafondsysteem. Klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen twee verschillende optieken: de standaard UGR < 19 of de UGR < 16.

- Architecturale vormgeving met 32 optieken
- Keuze tussen UGR < 19 en UGR < 16 optiek
- Louver finish wit of hoogglans aluminium
- Plat design voor lage plafonddiepten

Downloads



[Photometrics Metronome-CG square](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Verborgen draagprofielen armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

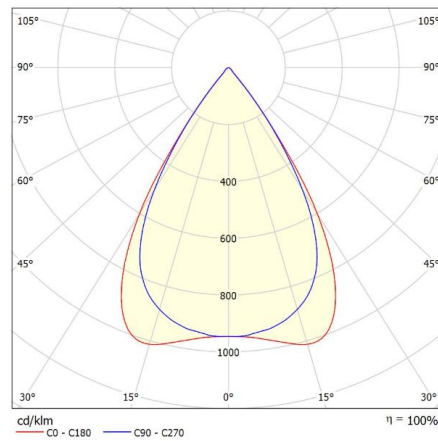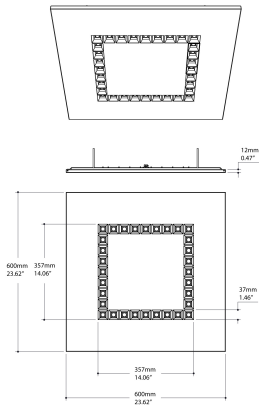

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size	X	Y	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50
2H	2H	15.6	16.4	15.9	16.6	16.8	15.4	16.2	15.7	16.4	16.6	16.5
3H	3H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.4	16.1	15.7	16.3	16.5	16.5
4H	4H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.7	15.3	16.0	15.6	16.2	16.5	16.5
6H	6H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	16.4
8H	8H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
12H	12H	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
2H	2H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	16.4
3H	3H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
4H	4H	15.5	15.9	15.8	16.3	16.6	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4	16.4
6H	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	16.3
8H	8H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	16.3
12H	12H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	16.3
4H	4H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.5	15.6	15.9	16.3	16.3
6H	6H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.2
8H	8H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.4	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	16.2
12H	12H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
4H	4H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.2
6H	6H	15.3	15.5	15.7	16.0	16.4	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	16.2
8H	8H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+3.5	-6.8				+3.9	-6.8				
S = 1.5H		+5.5	-7.2				+6.0	-7.2				
S = 2.0H		+7.5	-7.7				+7.9	-7.7				
Standard table												
Correction		BK00					BK00					
Summand		-2.9					-3.1					
Corrected Glare indices referring to 3862lm Total Luminous Flux												

Metronome-CG square is een LED-armatuur voor systeemplafonds met verborgen profielen voorzien van 32 inbouwlenzen, geplaatst achter een roostervormige louwer. Dit innovatief verlichtingsarmatuur biedt effectieve verlichting, en voegt elegantie toe aan elke architecturale omgeving. Klanten kunnen kiezen uit twee verschillende optieken: de standaard UGR19 of de UGR16. De armaturen zijn gemaakt van gepoedercoat staal en worden op maat gemaakt voor elk plafondsysteem. Klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen twee verschillende optieken: de standaard UGR < 19 of de UGR < 16.

- Architecturale vormgeving met 32 optieken
- Keuze tussen UGR < 19 en UGR < 16 optiek
- Louver finish wit of hoogglans aluminium
- Plat design voor lage plafonddiepten

Downloads

[Photometrics Metronome-CG square](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Vorm	Vierkant
Energie label	A++
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Staal
Powerfactor	>0.9
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Luchtafzuiging	Optioneel
Bevestiging	Inbouw
Optiek	Lens en louwer
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	96 99 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
C-Haak hoogte	n.v.t.
Familie	Metronome

