



METRONOME-M SQUARE

Metronome-M square is een vierkant LED-armatuur met 32 verzonken lenzen die zich achter een rastervormig rooster bevinden. Dit innovatief verlichtingsarmatuur biedt effectieve verlichting, en voegt elegantie toe aan elke architecturale omgeving. Klanten kunnen kiezen uit twee verschillende optieken: de standaard UGR19 of de UGR16. De armaturen zijn gemaakt van gepoedercoat staal en worden op maat gemaakt voor elk plafondsysteem.

- Architecturale vormgeving met 32 optieken
- Keuze tussen UGR < 19 en UGR < 16 optiek
- Louver in mat zwart en mat wit
- Plat design voor lage plafonddiepten



Downloads

[Photometrics Metronome square](#)

Categorieën: [Inbouw en inleg armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

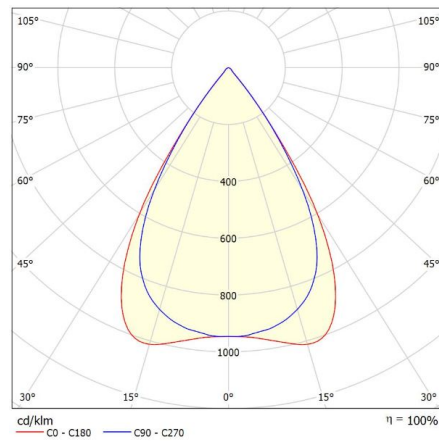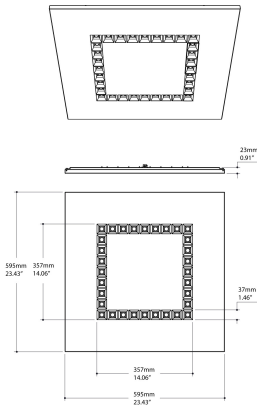

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Walls	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.6	16.4	15.9	16.6	16.8	15.4	16.2	15.7	16.4	16.6	15.3
	3H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.4	16.1	15.7	16.3	16.5	15.3
	4H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.7	15.3	16.0	15.6	16.2	16.5	15.3
	6H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.2
	8H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	15.2
	12H	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	15.2
4H	2H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	15.3
	3H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	15.3
	4H	15.5	15.9	15.8	16.3	16.6	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4	15.3
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.3
	8H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.3
	12H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	15.3
8H	2H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.5	15.5	15.8	16.3	15.3
	3H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.2
	4H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.4	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	15.2
	6H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	15.2
	8H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	15.2
	12H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	15.2
12H	2H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.2
	3H	15.3	15.5	15.7	16.0	16.4	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	15.2
	4H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	15.2
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H	+3.5 / -6.8					+3.9 / -6.8						
S = 1.5H	+5.5 / -7.2					+6.0 / -7.2						
S = 2.0H	+7.5 / -7.7					+7.9 / -7.7						
Standard table	BK00											
Correction	BK00											
Summand	-2.9											
Corrected Glare indices referring to 3862lm Total Luminous Flux	-3.1											

Metronome-M square is een vierkant LED-armatuur met 32 verzonken lenzen die zich achter een rastervormig rooster bevinden. Dit innovatief verlichtingsarmatuur biedt effectieve verlichting, en voegt elegantie toe aan elke architecturale omgeving. Klanten kunnen kiezen uit twee verschillende optieken: de standaard UGR19 of de UGR16. De armaturen zijn gemaakt van gepoedercoat staal en worden op maat gemaakt voor elk plafondsysteem.

- Architecturale vormgeving met 32 optieken
- Keuze tussen UGR< 19 en UGR< 16 optiek
- Louver in mat zwart en mat wit
- Plat design voor lage plafonddiepten

Downloads

[Photometrics Metronome square](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Vorm	Rechthoekig
Energie label	A++
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Lengte	595mm
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Metronome
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Staal
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Inbouw
Optiek	Lens en louver
Breedte	595mm
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	96 99 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

