



METRONOME-S WHITE

Metronome-S white is een lineaire LED-pendelarmatuur uitgerust met 36 of 28 lenzen, verzonken achter een rastervormige louver. De optiek bevindt zich standaard aan de onderkant en daarnaast zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) verkrijgbaar. Er kan een keuze gemaakt worden tussen < optieken (standaard) en <16

- Architectonische uitstraling met 36 of 28 optieken
- Keuze tussen UGR < 19 en UGR < 16 optiek
- Louver finish wit
- Er zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) beschikbaar



Downloads

[Photometrics Metronome-S](#)


Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

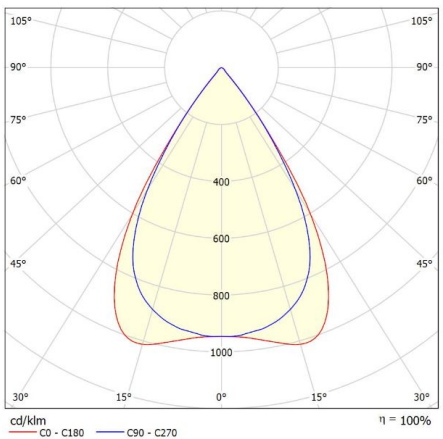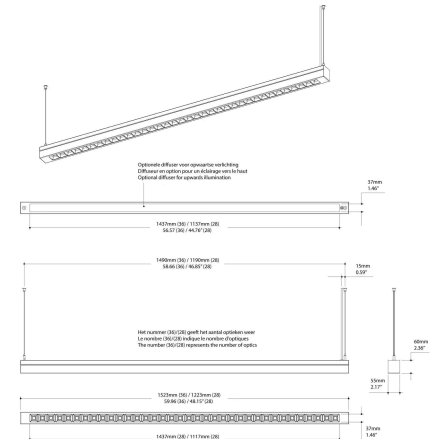


Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H		2H	15.9	16.6	16.2	16.8	17.0	15.2	15.9	15.5	16.1	16.3
3H		3H	15.8	16.5	16.1	16.7	16.9	15.1	15.7	15.4	16.0	16.2
4H		4H	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9	15.1	15.7	15.4	15.9	16.2
6H		6H	15.7	16.3	16.0	16.5	16.8	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1
8H		8H	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1
12H		12H	15.7	16.1	16.0	16.4	16.7	14.9	15.4	15.3	15.7	16.0
4H		2H	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9	15.1	15.6	15.4	15.9	16.1
3H		3H	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1
4H		4H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.7	14.9	15.4	15.3	15.7	16.0
6H		6H	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0
8H		8H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.9
12H		12H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9
8H		4H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.9
6H		6H	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9
8H		8H	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5	14.7	14.9	15.2	15.4	15.8
12H		12H	15.4	15.5	15.9	16.0	16.5	14.7	14.8	15.2	15.3	15.8
12H		4H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9
6H		6H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	14.7	14.9	15.2	15.4	15.8
8H		8H	15.4	15.5	15.9	16.0	16.5	14.7	14.8	15.2	15.3	15.8
Variation of the observer position for the luminance distances S:												
S = 1.0H		+5.6 / -8.4					+5.2 / -7.9					
S = 1.5H		+8.4 / -9.2					+7.9 / -8.8					
S = 2.0H		+10.4 / -10.5					+9.9 / -9.7					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-2.7					-3.4					
Corrected glare indices referring to 4232lm Total Luminous Flux												

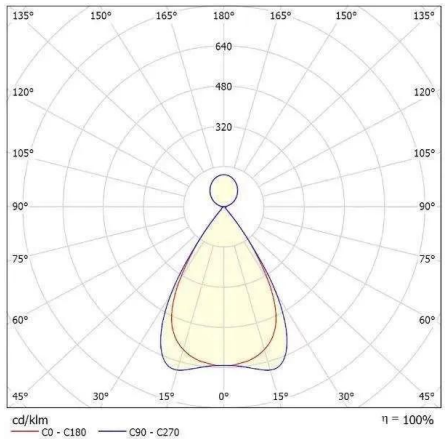

f-waardering volgens UGR												
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H		2H	16.7	17.4	16.9	17.6	17.8	16.0	16.7	16.2	16.8	17.0
	3H	3H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.7	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0
	4H	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9
	6H	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9
	8H	8H	16.4	17.0	16.8	17.2	17.5	15.7	16.3	16.1	16.5	16.8
	12H	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8
4H		2H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9
	3H	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8
	4H	4H	16.4	16.8	16.8	17.1	17.5	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8
	6H	6H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7
	8H	8H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
	12H	12H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7
8H		4H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
	6H	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6
	8H	8H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6
	12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6
	4H	4H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6
	6H	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6
	8H	8H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden S:												
S = 1.0H		+5.6 / -8.4					+5.2 / -7.9					
S = 1.5H		+8.4 / -9.2					+7.9 / -8.8					
S = 2.0H		+10.4 / -10.5					+9.9 / -9.7					
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-optelbaar		-1.9					-2.6					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 4096lm Totale lichtstroom												



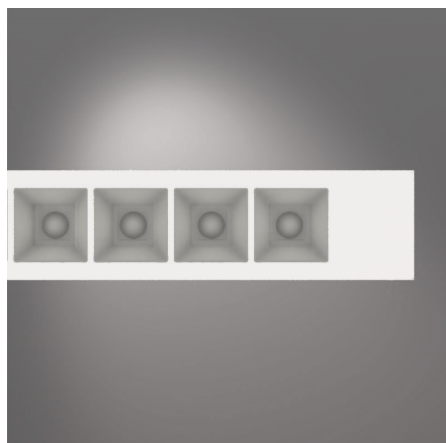

Metronome-S white is een lineaire LED-pendelarmatuur uitgerust met 36 of 28 lenzen, verzonken achter een rastervormige louver. De optiek bevindt zich standaard aan de onderkant en daarnaast zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) verkrijgbaar. Er kan een keuze gemaakt worden tussen < optieken (standaard) en <16

- Architectonische uitstraling met 36 of 28 optieken
- Keuze tussen UGR< 19 en UGR< 16 optiek
- Louver finish wit
- Er zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) beschikbaar

Downloads

[Photometrics Metronome-S](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Energie label	A++
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	GST18i5 pastelblauw, Kabel
Isolatieklasse	Klasse-I, Klasse-II
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Metronome
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Pendel
Optiek	Lens en louver
Materiaal	Staal
Breedte	50mm
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	96 99 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

