



MOONGLOW ROUND 290

Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar







Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

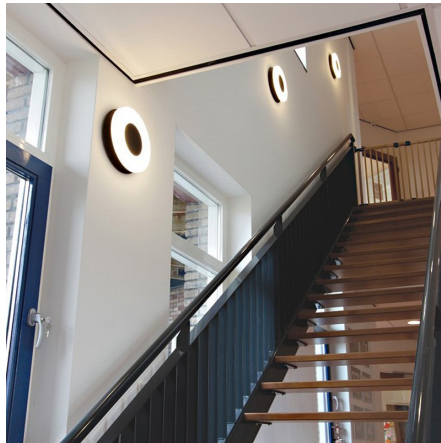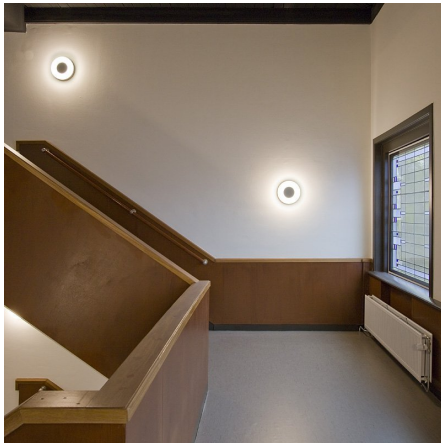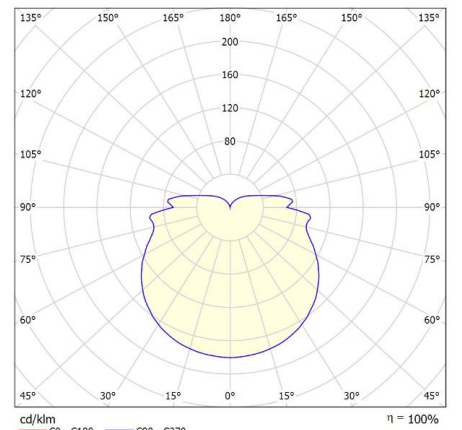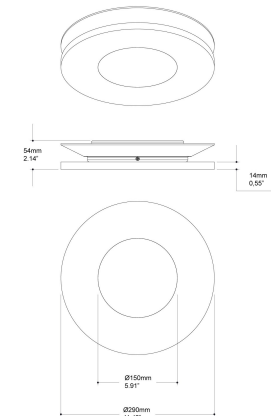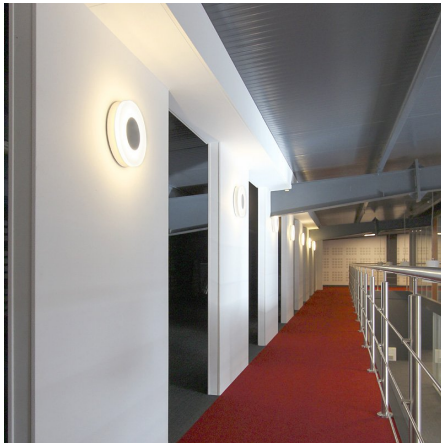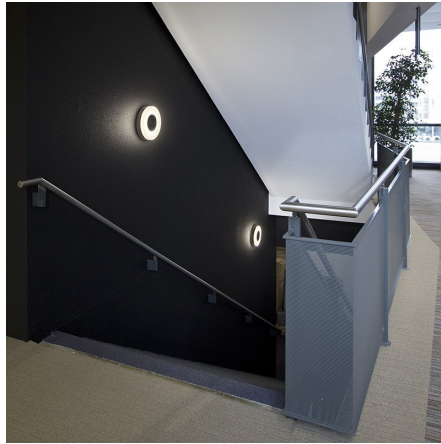



Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Vorm	Rond
Materiaal	Acrylaat
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	Op aanvraag, Op de driver
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Moonglow
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag, Richtbaar
Armaturefficiëntie	>80lm/W
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Isolatieklasse	Klasse-II
Powerfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Bevestiging	Plafondmontage, Wandmontage
Breedte	50mm
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

LICHTTECHNISCHE DATA

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290 BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

DOWNLOADS

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290 BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)