



MYOS-CG MULTIOPTIC®

Myos-CG Multioptic, een LED-armatuur met modulaire afmetingen voor gebruik in verlaagde plafonds met verborgen rasterstructuren. Deze armatuur bevat een set van 99 mid-power LED's achter een decoratief apertuurmasker. Elke LED is voorzien van een individuele secundaire lens die zorgt voor een uitstekende lichtverdeling met lage verblinding (UGR<16 - UGR<19).

- Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gangbare systeemplafonds
- Architecturale uitstraling
- Multioptic® lensstelsel, dat zorgt voor een uitstekende lichtverdeling met lage verblinding (UGR<16 - UGR<19)


Downloads

[Fotometrie Myos-CG vierkant](#)


Categorieën: [Verborgen draagprofielen armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

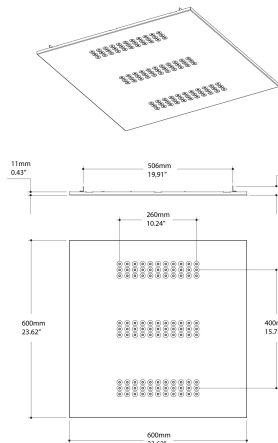

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	X	Perspectief dwars					Perspectief langs					
Y		L.c.v.v. lampen					L.c.v.v. lampen					
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	
	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.9	
	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	
	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	
	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0	
4H	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	8H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	
	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
8H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
	12H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
12H	4H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden 5												
S = 1.0H		+1.0	-1.7				+1.0	-1.7				
S = 1.5H		+2.4	-2.9				+2.4	-2.9				
S = 2.0H		+4.1	-3.6				+4.0	-3.6				
Standaardtabel		BK01					BK01					
Correctie-optelal		0.9					0.9					
Gezorgende verblindingindicatie in relatie tot 2625lm Totale lichtstroom												

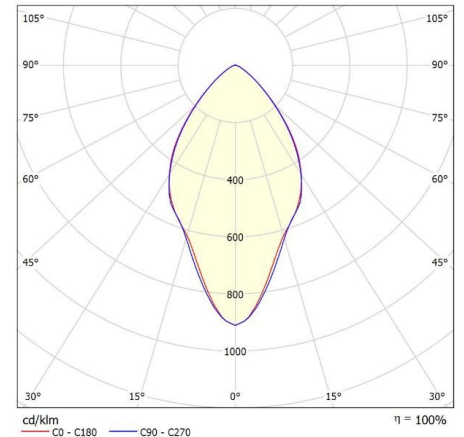

Myos-CG Multioptic, een LED-armatuur met modulaire afmetingen voor gebruik in verlaagde plafonds met verborgen rasterstructuren. Deze armatuur bevat een set van 99 mid-power LED's achter een decoratief apertuurmasker. Elke LED is voorzien van een individuele secundaire lens die zorgt voor een uitstekende lichtverdeling met lage verblinding (UGR<16 - UGR<19).

- Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gangbare systeemplafonds
- Architecturale uitstraling
- Multioptic® lensstelsel, dat zorgt voor een uitstekende lichtverdeling met lage verblinding (UGR<16 - UGR<19)

Downloads

[Fotometrie Myos-CG vierkant](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Vorm	Rechthoekig
Energielabel	A++
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Optiek	Multioptic® lenstechnologie
Powerfactor	>0.9
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luchtafzuiging	Optioneel
CIE Flux code	76 96 99 99 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Materiaal	Acrylaat, Staal
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Bevestiging	Inbouw
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
C-Haak hoogte	Op aanvraag
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Familie	Myos

