



MYOS ESSENTIAL-S MULTIOPTIC®



Myos Essential-S Multioptic is een innovatieve pendelarmatuur met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie. Het optische systeem bestaat uit 3 modules van elk 33 power-LED's achter een decoratief diafragrammasker naar beneden gericht voor een effectieve verlichting van het werkgebied.

- Elegant slank ontwerp van slechts 11 mm hoog
- Uitstekende UGR < 19 taakverlichting met weinig verblinding volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Finish in een decoratieve matwitte of matzwarte structuurcoating

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

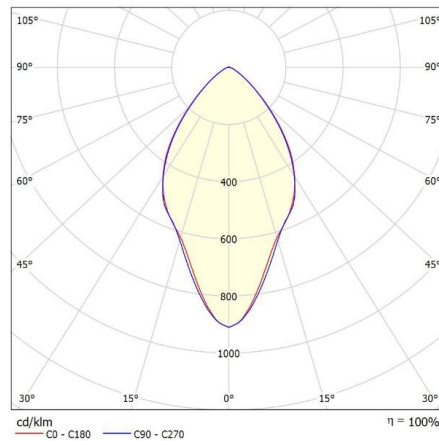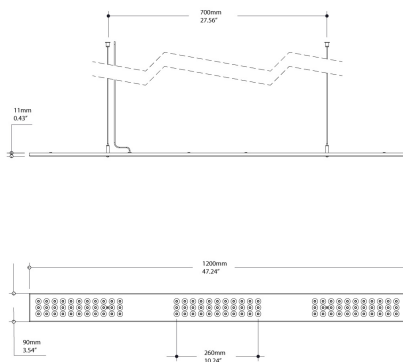

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief divars					Perspectief langs						
X	Co.v. lampen					Co.v. lampen						
Y												
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	
3H	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
4H	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.9	
6H	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	
8H	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	
12H	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0	
2H	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
3H	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
4H	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
6H	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
8H	8H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	
12H	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
2H	2H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
3H	3H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1	
4H	4H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
6H	6H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
8H	8H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
12H	12H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	
2H	2H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
3H	3H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
4H	4H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
6H	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
8H	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
Variatie op waardenpositie voor lampstanden 5												
S = 1.0H		+1.0	-1.7				+1.0	-1.7				
S = 1.5H		+2.4	-2.9				+2.4	-2.9				
S = 2.0H		+4.1	-3.6				+4.0	-3.6				
Standaardtabel		BK01					BK01					
Correctie-optel		0.9					0.9					
Georrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2623lm Totale lichtstroom												

Myos Essential-S Multioptic is een innovatieve pendelarmatuur met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie. Het optische systeem bestaat uit 3 modules van elk 33 power-LED's achter een decoratief diafragma masker naar beneden gericht voor een effectieve verlichting van het werkgebied.

- Elegant slank ontwerp van slechts 11 mm hoog
- Uitstekende UGR < 19 taakverlichting met weinig verblinding volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Finish in een decoratieve matwitte of matzwarte structuurcoating

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Energielabel	A++
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Primaire aansluitingen	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Myos
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Optiek	Multioptic® lenstechnologie
Materiaal	Acrylaat, Staal
Powerfactor	>0.9
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Vorm	Rechthoekig
Breedte	90mm
Bevestiging	Pendel
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

