



MYOS-M 600X600

Een serie inbouwarmaturen met LED-modules met gemiddeld vermogen die gebruik maken van Multioptic®-lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met zichtbare rasterplafonds. Myos-M 600x600 Multioptic bevat een set van 99 LED's van gemiddeld vermogen achter een decoratief diafragmasker. Elke LED is voorzien van een individuele secundaire lens voor een uitstekende lichtverdeling. De behuizing is gemaakt van staal, gepoedercoat RAL9016 of RAL9010 met een structuurafwerking.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in zichtbare rasterplafonds
- Architecturaal ontwerp
- Uitgerust met 99 lenzen (UGR < 16-19)


Downloads

[Photometrics Myos-M 600x600 Multioptic](#)

Categorieën: [Inbouw en inleg armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

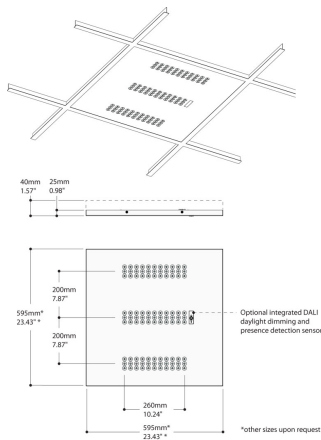

Een serie inbouwarmaturen met LED-modules met gemiddeld vermogen die gebruik maken van Multioptic®-lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met zichtbare rasterplafonds. Myos-M 600x600 Multioptic bevat een set van 99 LED's van gemiddeld vermogen achter een decoratief diafragmasker. Elke LED is voorzien van een individuele secundaire lens voor een uitstekende lichtverdeling. De behuizing is gemaakt van staal, gepoedercoat RAL9016 of RAL9010 met een structuurafwerking.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in zichtbare rasterplafonds
- Architecturaal ontwerp
- Uitgerust met 99 lenzen (UGR< 16-19)

Downloads

[Photometrics Myos-M 600x600 Multioptic](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energie label	A++
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Vorm	Vierkant
Powerfactor	>0.9
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Myos
Bevestiging	Plafondmontage
Breedte	595mm
CIE Flux code	76 96 99 99 100
Materiaal	Acrylaat, Staal
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Optiek	Multioptic® lenstechnologie
Oriëntatie	Omlaag
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3

