



MYOS-M MULTIOPTIC® LINEAR

Myos-M Multioptic Linear is een reeks innovatieve inbouwarmaturen met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met zichtbare systeemplafonds. Het optische systeem bevat een lensarray van 99 mid power LED's achter een decoratief diafragmamasker

- Integreert naadloos in zichtbare rasterplafonds
- Architecturaal ontwerp
- Uitgerust met 99 lenzen (UGR < 16-19)



Downloads

[Fotometrie myos-m linear](#)


Categorieën: [Inbouw en inleg armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

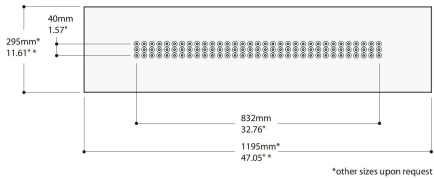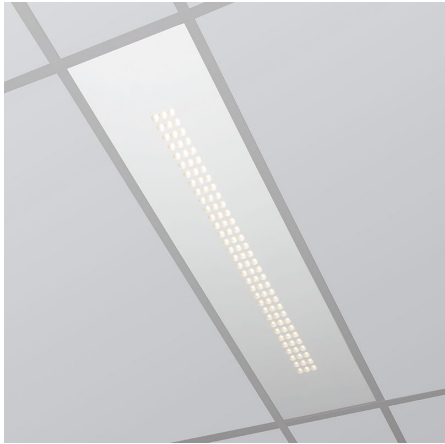

f-waardering volgens UGR												
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	
	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	
	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	
	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	
4H	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0	
	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
8H	12H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	
	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
12H	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
	2H	18.3	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
	3H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1	
	4H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
	6H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
12H	4H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
	12H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+1.0 / -1.7					+1.0 / -1.7					
S = 1.5H		+2.4 / -2.9					+2.4 / -2.9					
S = 2.0H		+4.1 / -3.6					+4.0 / -3.6					
Standardeerbel		BK01					BK01					
Correctie-optelbel		0.9					0.9					
Geconigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2625lm Totale lichtstroom												

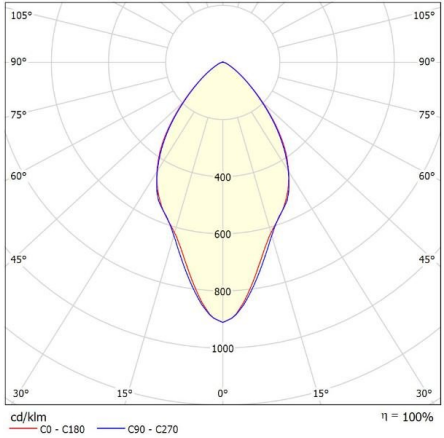



Myos-M Multioptic Linear is een reeks innovatieve inbouwarmaturen met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met zichtbare systeemplafonds. Het optische systeem bevat een lensarray van 99 mid power LED's achter een decoratief diafragma masker

- Integreert naadloos in zichtbare rasterplafonds
- Architecturaal ontwerp
- Uitgerust met 99 lenzen (UGR< 16-19)

Downloads

[Fotometrie myos-m linear](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energie label	A++
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Myos
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
CIE Flux code	76 96 99 99 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Materiaal	Acrylaat, Staal
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Multioptic® lenstechnologie
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

