



NANO 35 WHITE

Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar




Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

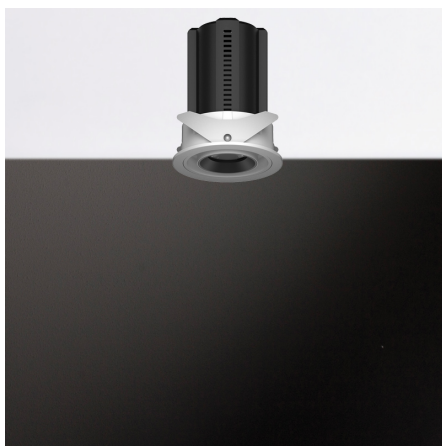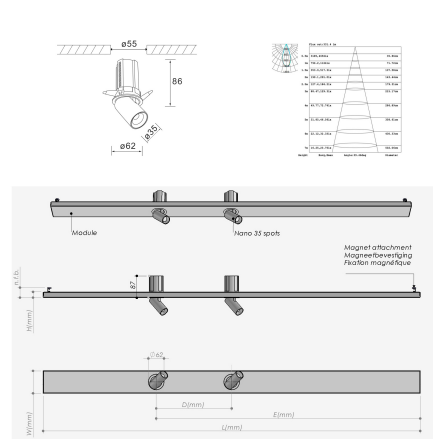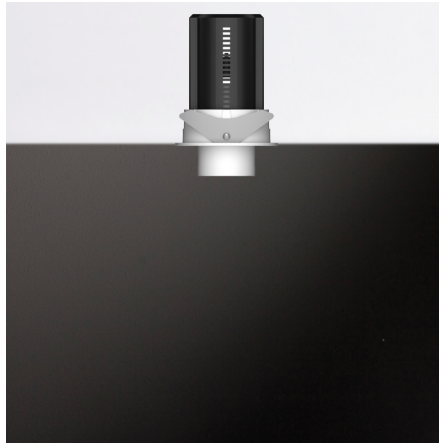

Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Energie label	A++
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luchtafzuiging	n.v.t.
Driver positie	Losliggende driver
Familie	Nano
Armaturefficiëntie	>70lm/W
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Materiaal	Staal
Powerfactor	>0.9
Lichtbundel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rond
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend

