



SIRIO EASY-KLIMAPLUS®

Sirio Easy-KlimaPlus, een 21,5 mm slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interalu Sirio Easy-KlimaPlus® plafonds.

- Volledig geïntegreerd in de [Interalu](#) Easy Klima Plus® plafonds
- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Verkrijgbaar in drie lengtes 900, 1200 en 1500
- Unieke lensconfiguratie UGR< 19 kantoor-compatibel




Downloads

[Photometrics Sirio EKP](#)


Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

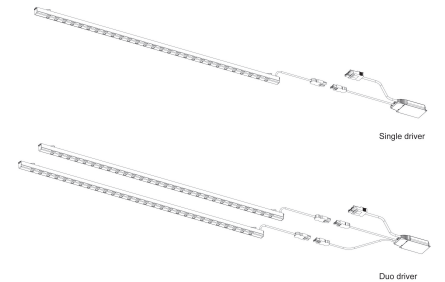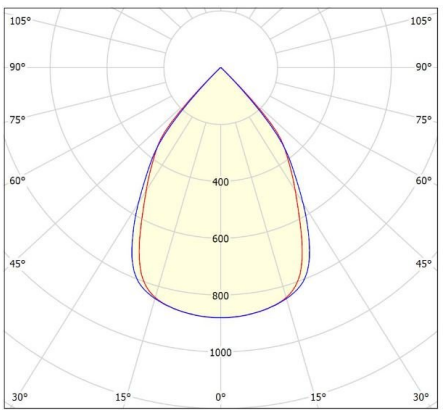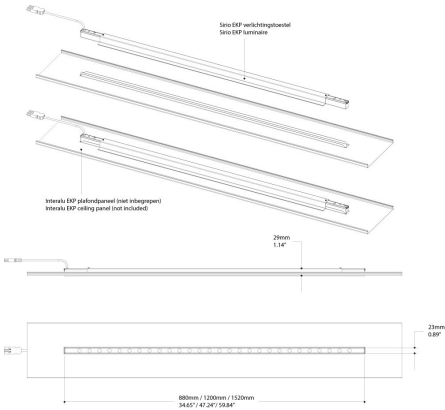

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting x y		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
4H	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3
8H	8H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	6H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
12H	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
Variatie op samenstelling voor lampstanden S											
S = 1.0H		+3.3 / -13.0					+4.2 / -13.3				
S = 1.5H		+6.0 / -13.9					+7.0 / -14.6				
S = 2.0H		+8.0 / -14.2					+9.0 / -15.2				
Standaardtabel		BK00					BK00				
Correctie-optelal		0.3					0.0				
Geconserveerde verblindingindicatie in relatie tot 2726lm Totale lichtstroom											

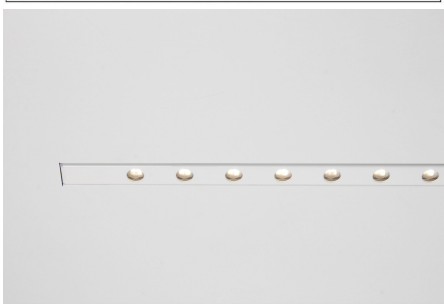



Sirio Easy-KlimaPlus, een 21,5 mm slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interalu Sirio Easy-KlimaPlus® plafonds.

- Volledig geïntegreerd in de [Interalu](#) Easy Klima Plus® plafonds
- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Verkrijgbaar in drie lengtes 900, 1200 en 1500
- Unieke lensconfiguratie UGR < 19 kantoor-compatibel

Downloads

[Photometrics Sirio EKP](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Productkleur	Op aanvraag
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Optiek	Lens en louver
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Powerfactor	>0.9
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Materiaal	Acrylaat, Staal
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

