



SIRIO-S BLACK

Sirio-S black is een elegante slanke LED-pendelarmatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een individuele lens en louver. De armatuur creëert een lichtverdeling met lage verblinding (UGR < 19) geschikt voor toepassing in kantooromgevingen.

- Identiek ontwerp als Sirio SAPP®-plafondarmaturen
- Slank ontwerp verkrijgbaar in drie lengtes: 880, 1200 en 1520 mm
- Lichtverdeling met lage verblinding (UGR < 19) geschikt voor toepassing in kantooromgevingen

Downloads





[Photometrics Sirio-S](#)

Creëer uw eigen op maat gemaakte product, download het PDFTéléchargements-
specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

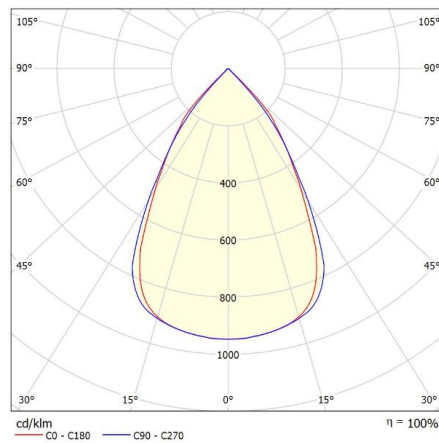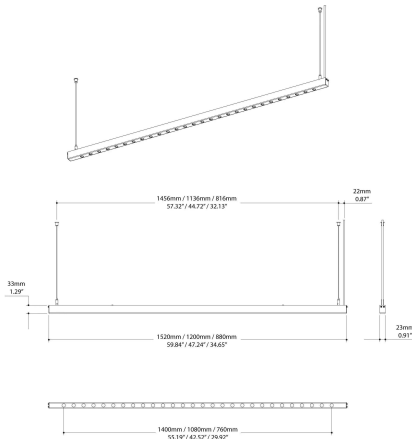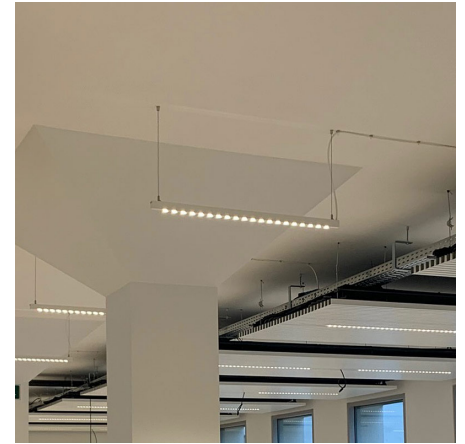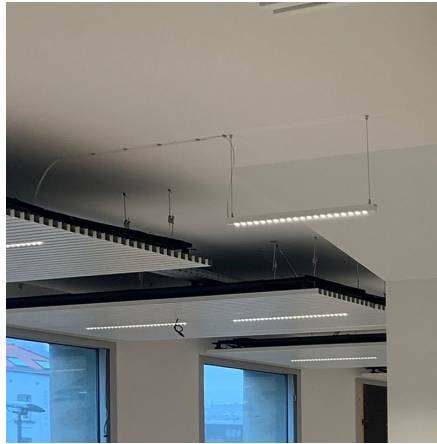

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
X	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
Room Size X Y												
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4	
3H	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2	
4H	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2	
6H	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	
8H	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	
12H	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	
2H	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2	
3H	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	
4H	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0	
6H	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	
8H	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	
12H	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8	
2H	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8	
3H	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8	
4H	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7	
6H	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	
8H	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	
6H	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7	
8H	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+3.8 / -12.2					+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3					+7.5 / -14.8					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6					+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.0					-0.4					
Summand		0.0					-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux												



Sirio-S black is een elegante slanke LED-pendelarmatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een individuele lens en louwer. De armatuur creëert een lichtverdeling met lage verblinding (UGR< 19) geschikt voor toepassing in kantooromgevingen.

- Identiek ontwerp als Sirio SAPP®-plafondarmaturen
- Slank ontwerp verkrijgbaar in drie lengtes: 880, 1200 en 1520 mm
- Lichtverdeling met lage verblinding (UGR< 19) geschikt voor toepassing in kantooromgevingen

Downloads

[Photometrics Sirio-S](#)

Creëer uw eigen op maat gemaakte product, download het PDFTéléchargements-specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	Kabel, Op aanvraag
Optiek	Lens en louver
Vorm	Rechthoekig
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Bevestiging	Pendel
Powerfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Materiaal	Acrylaat, Staal
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

