



SIRIO-S WHITE

Sirio-S white is een elegante slanke LED-pendelarmatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een individuele lens en louver.

- Identiek ontwerp als Sirio SAPP®-plafondarmaturen
- Slank ontwerp verkrijgbaar in drie lengtes: 880, 1200 en 1520 mm
- Lichtverdeling met weinig verblinding ($UGR < 19$) geschikt voor toepassing in kantooromgevingen

Downloads





[Photometrics Sirio-S](#)

Maak je eigen product op maat, download de PDF specsheet of voeg toe aan de offerte:


Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

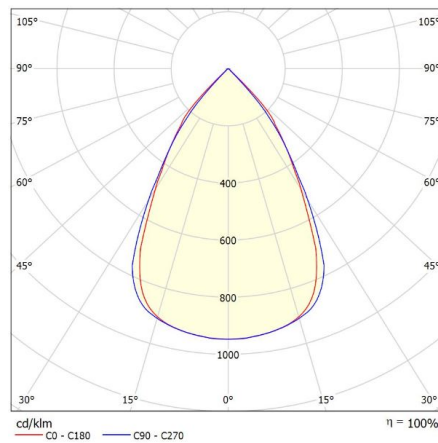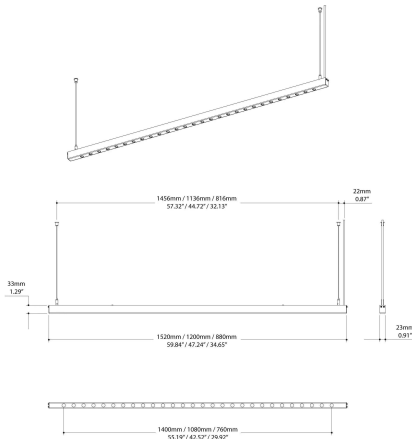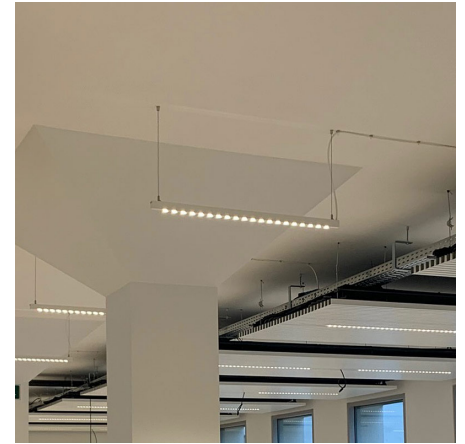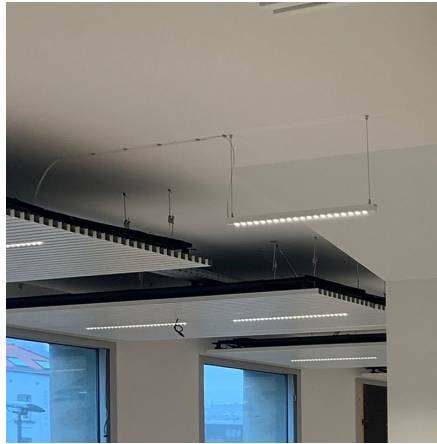

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4		
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2		
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1		
	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1		
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0		
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8		
8H	2H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	3H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8		
	4H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+3.8		-12.2				+4.7		-13.4			
S = 1.5H		+6.5		-14.3				+7.5		-14.8			
S = 2.0H		+8.5		-15.6				+9.5		-15.5			
Standard table		BK00						BK00					
Correction		0.0											
Summand										-0.4			
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux													

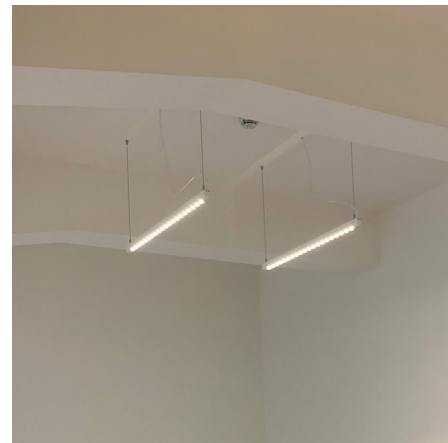

Sirio-S white is een elegante slanke LED-pendelarmatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een individuele lens en louwer.

- Identiek ontwerp als Sirio SAPP®-plafondarmaturen
- Slank ontwerp verkrijgbaar in drie lengtes: 880, 1200 en 1520 mm
- Lichtverdeling met weinig verblinding (UGR<19) geschikt voor toepassing in kantooromgevingen

Downloads

[Photometrics Sirio-S](#)

Maak je eigen product op maat, download de PDF specsheet of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	GST18i5 pastelblauw, Kabel
Optiek	Lens en louver
Vorm	Rechthoekig
Luchtafzuiging	n.v.t.
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Familie	Sirio
Bevestiging	Pendel
Powerfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Materiaal	Acrylaat, Staal
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

