


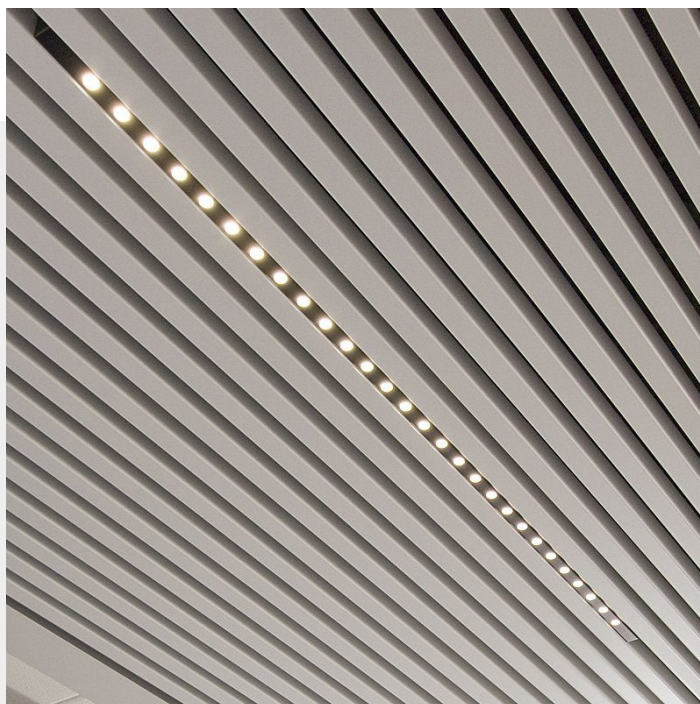

SIRIO SAPP 1200

Een lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interlu SAPP® plafonds. Sirio SAPP 1200 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.

- Sirio SAPP 1200 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.
- Zorgt voor een zeer gecontroleerde lichtverdeling, goede uniformiteit en een UGR < 19
- Het armatuur voldoet aan NEN-EN 12464-1




Downloads

[Photometrics Sirio SAPP](#)




Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)




PRODUCT IMAGES

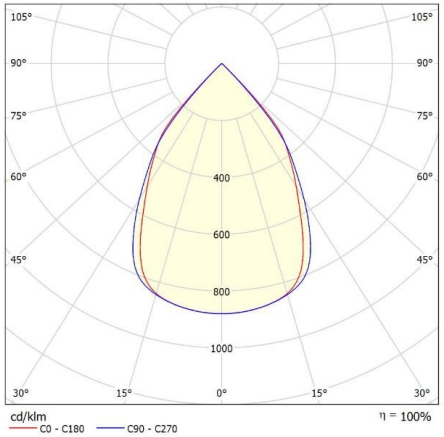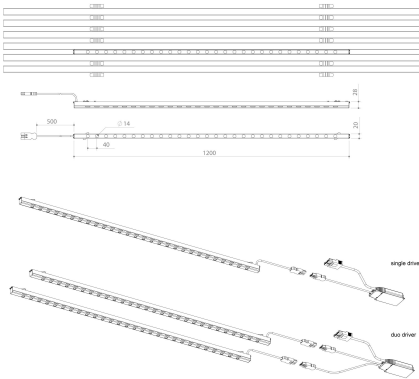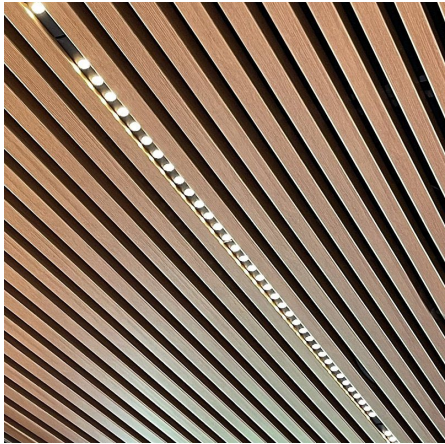

f-waardering volgens UGR													
p. Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p. Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p. Voer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief divers					Perspectief langs						
X		t.o.v. lampen					t.o.v. lampen						
Y													
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8		
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7		
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6		
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5		
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5		
4H	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5		
	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6		
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5		
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4		
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3		
8H	8H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3		
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2		
	2H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3		
	3H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2		
	4H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2		
12H	6H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1		
	8H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2		
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2		
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1		
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1		
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden 5													
S = 1.0H		+3.3 / -13.0					+4.2 / -13.3						
S = 1.5H		+6.0 / -13.9					+7.0 / -14.6						
S = 2.0H		+8.0 / -14.2					+9.0 / -15.2						
Standaardtabel		BK00					BK00						
Correctie-optical												0.0	
Geconcentreerde verlichtingsindicatie in relatie tot 2726lm Totale lichtstroom													

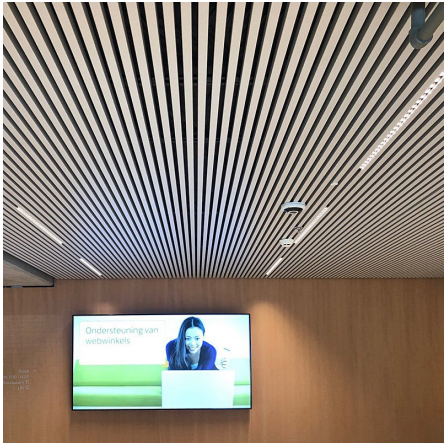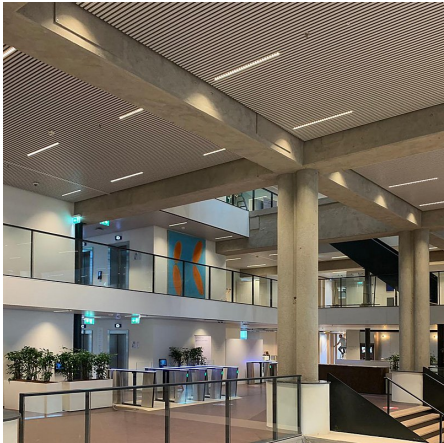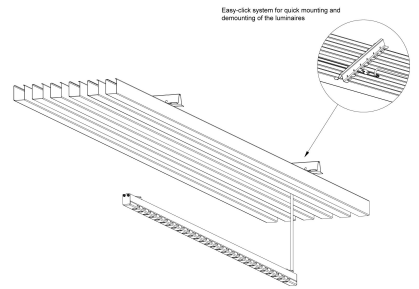

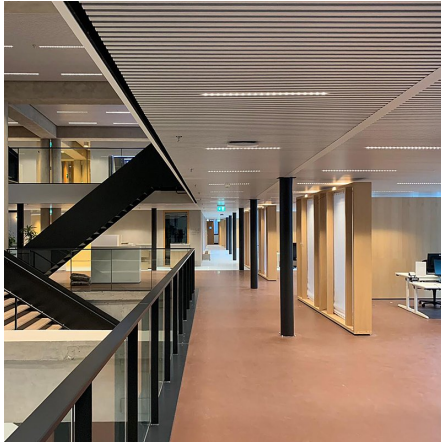

Een lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interlu SAPP® plafonds. Sirio SAPP 1200 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.

- Sirio SAPP 1200 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.
- Zorgt voor een zeer gecontroleerde lichtverdeling, goede uniformiteit en een $UGR < 19$
- Het armatuur voldoet aan NEN-EN 12464-1

Downloads

[Photometrics Sirio SAPP](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Optiek	Lens en louver
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Bevestiging	Inbouw
Powerfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Materiaal	Acrylaat, Staal
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	94 100 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Specificatiedatum	Specificatiedatum
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

