



## SIRIO WEC

Slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in V-vormige [Interalu WEC® plafonds](#).

- Onafhankelijk van het klimaatcircuit: na installatie verplaatsbaar
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Verkrijgbaar in drie lengtes 900, 1200 en 1500
- Unieke lensconfiguratie UGR < 19 kantoor-compatibel




### Downloads

[Photometrics Sirio-WEC](#)


**Categorieën:** [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



## PRODUCT IMAGES

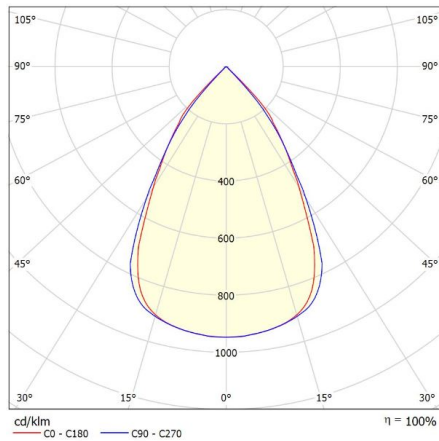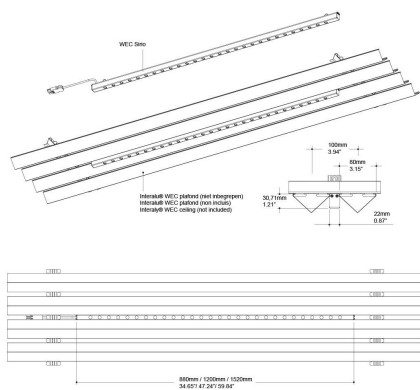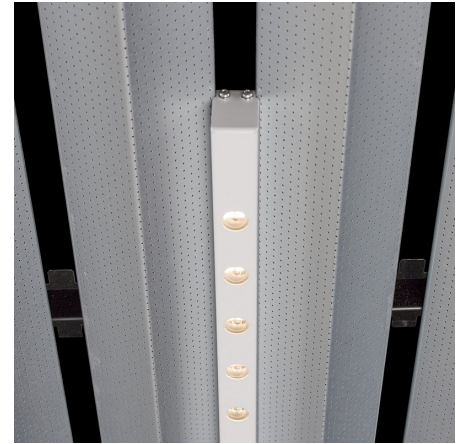

| Glare Evaluation According to UGR                                 |     |                                                |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                         |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70   | 70                                      | 50   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Walls                                                           |     | 50                                             | 30   | 50   | 30   | 30   | 50   | 30                                      | 50   | 30   | 50   | 30   |  |
| p Floor                                                           |     | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size                                                         |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |  |
| X                                                                 |     | Y                                              |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |  |
| 2H                                                                |     | 2H                                             | 18.7 | 19.4 | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 18.3                                    | 19.0 | 18.5 | 19.2 | 19.4 |  |
| 2H                                                                | 3H  | 18.6                                           | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 19.7 | 18.1 | 18.8                                    | 18.4 | 19.0 | 19.2 | 19.2 |  |
|                                                                   | 4H  | 18.5                                           | 19.1 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 18.1 | 18.7                                    | 18.4 | 18.9 | 19.2 | 19.2 |  |
|                                                                   | 6H  | 18.4                                           | 19.0 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 18.0 | 18.5                                    | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.1 |  |
|                                                                   | 8H  | 18.4                                           | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 18.0 | 18.5                                    | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.1 |  |
|                                                                   | 12H | 18.3                                           | 18.8 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 17.9 | 18.4                                    | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.2 |  |
| 4H                                                                |     | 2H                                             | 18.5 | 19.1 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 18.1                                    | 18.7 | 18.4 | 18.9 | 19.2 |  |
| 4H                                                                | 3H  | 18.3                                           | 18.8 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 17.9 | 18.4                                    | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.2 |  |
|                                                                   | 4H  | 18.3                                           | 18.7 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 17.9 | 18.3                                    | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.0 |  |
|                                                                   | 6H  | 18.2                                           | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 17.8 | 18.1                                    | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |  |
|                                                                   | 8H  | 18.2                                           | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 17.8 | 18.1                                    | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |  |
|                                                                   | 12H | 18.1                                           | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 17.7 | 18.0                                    | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 18.8 |  |
| 6H                                                                |     | 2H                                             | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 17.7                                    | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.8 |  |
| 6H                                                                | 3H  | 18.1                                           | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.7 | 17.9                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 4H  | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 6H  | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 8H  | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 12H | 18.1                                           | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 17.7 | 18.0                                    | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 18.8 |  |
| 12H                                                               |     | 2H                                             | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 17.7                                    | 18.0 | 18.1 | 18.4 | 18.8 |  |
| 12H                                                               | 3H  | 18.1                                           | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 17.7 | 18.0                                    | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 18.8 |  |
|                                                                   | 4H  | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 6H  | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 8H  | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
|                                                                   | 12H | 18.0                                           | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 17.6 | 17.8                                    | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |  |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S |     |                                                |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                          |     | +3.8 / -12.2                                   |      |      |      |      |      | +4.7 / -13.4                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                          |     | +6.5 / -14.3                                   |      |      |      |      |      | +7.5 / -14.6                            |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                          |     | +8.5 / -15.6                                   |      |      |      |      |      | +9.5 / -15.5                            |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                    |     | BK00                                           |      |      |      |      |      | BK00                                    |      |      |      |      |  |
| Correction                                                        |     | 0.0                                            |      |      |      |      |      | -0.4                                    |      |      |      |      |  |
| Summand                                                           |     | 0.0                                            |      |      |      |      |      | -0.4                                    |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux   |     |                                                |      |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |  |

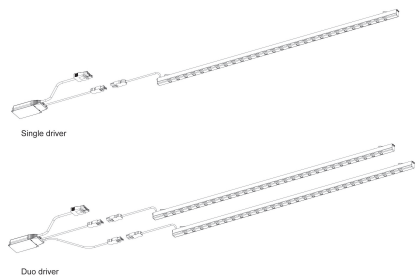

Slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in V-vormige [Interalu WEC® plafonds](#).

- Onafhankelijk van het klimaatcircuit: na installatie verplaatsbaar
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Verkrijgbaar in drie lengtes 900, 1200 en 1500
- Unieke lensconfiguratie UGR < 19 kantoor-compatibel

## Downloads

[Photometrics Sirio-WEC](#)



**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isolatieklasse</b>             | Klasse-I                                                                    |
| <b>Producttoepassing</b>          | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes                                |
| <b>Kleurtemperatuur</b>           | Tunable White, 2700K                                                        |
| <b>Primaire aansluitingen</b>     | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| <b>Lichtregeling</b>              | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd                                   |
| <b>Noodverlichting</b>            | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest             |
| <b>Luchtafzuiging</b>             | n.v.t.                                                                      |
| <b>Familie</b>                    | Sirio                                                                       |
| <b>Voltage / frequency</b>        | 220-240V, 50 / 60Hz                                                         |
| <b>Powerfactor</b>                | >0.9                                                                        |
| <b>CIE Flux code</b>              | 93 100 100 100 100                                                          |
| <b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>   | SDCM=3                                                                      |
| <b>Driver positie</b>             | Losliggende driver                                                          |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>       | -20°C / +40°C                                                               |
| <b>IP-class</b>                   | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)                                       |
| <b>Optiek</b>                     | Lens en louver                                                              |
| <b>Oriëntatie</b>                 | Omlaag                                                                      |
| <b>Verpakkingsafmetingen</b>      | Bulkverpakking                                                              |
| <b>Bevestiging</b>                | Inbouw                                                                      |
| <b>Materiaal</b>                  | Acrylaat, Staal                                                             |
| <b>Vorm</b>                       | Rechthoekig                                                                 |
| <b>Fotobiologische veiligheid</b> | IEC 62471: RG1 (laag risico)                                                |
| <b>Specificaties</b>              | G7D1 / 06-02-2025                                                           |

