


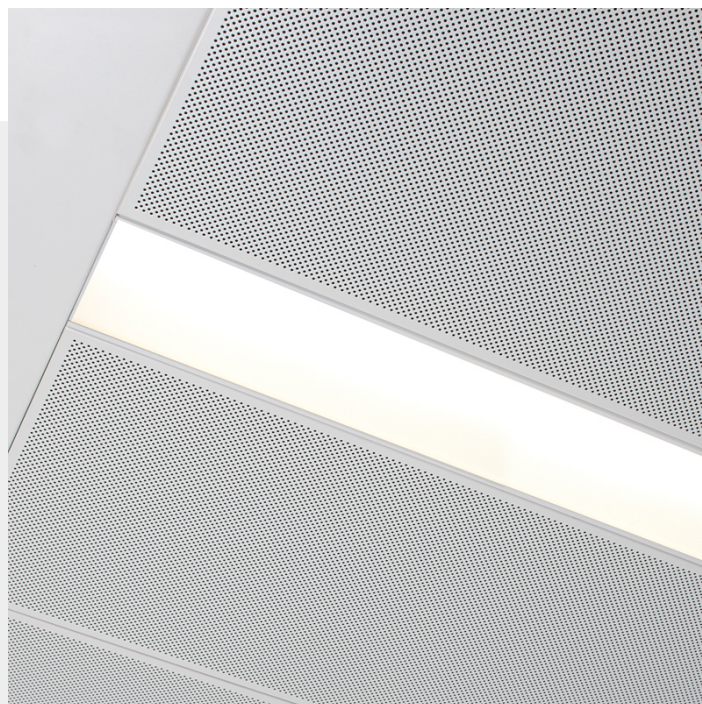

STRATOS-K 100

Stratos-K 100 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor toepassing in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. Het armatuur wordt afgeschermd door een microprisma lens (met een UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens NEN-EN 12.464/1).

- Gepoedercoate aluminium constructie
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR<19)
- Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

Downloads





[Photometrics Stratos-K 100](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

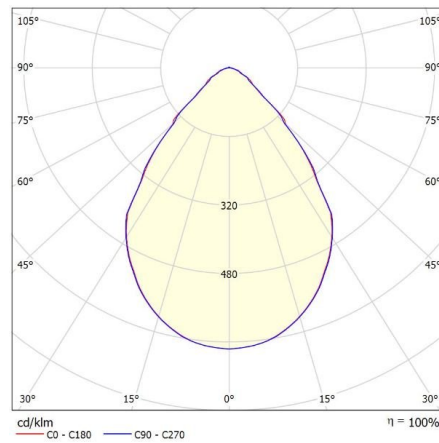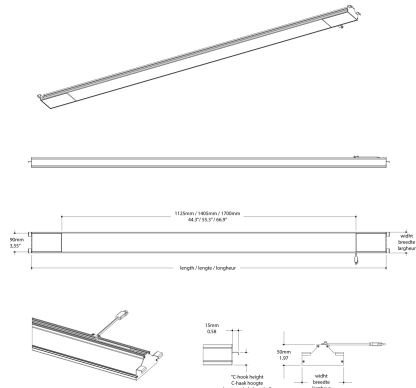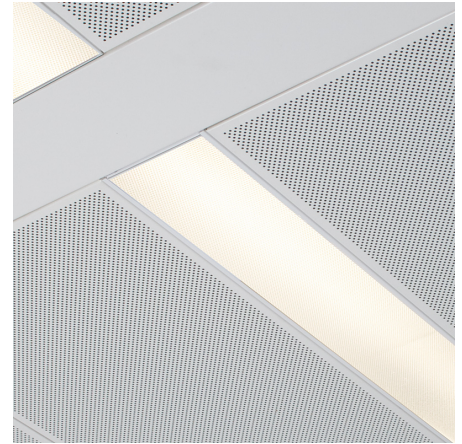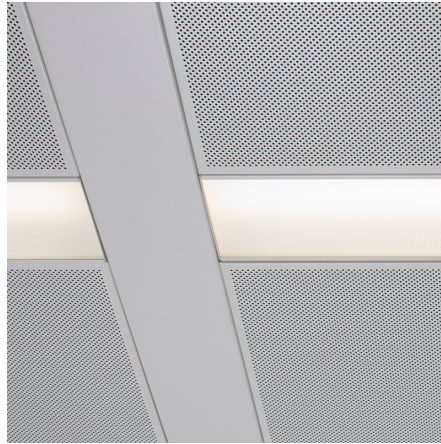

F-waardes volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Vloer	50	30	50	30	20	20	50	30	50	30	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars			Perspectief dwars			Perspectief dwars			Perspectief dwars		
Y	L.v. lampen			L.v. lampen			L.v. lampen			L.v. lampen		
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.6	17.4	18.3	17.7	18.6	18.6	18.6
	2H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
	4H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
	8H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
	16H	18.5	18.9	18.9	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
6H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	4H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	6H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
	8H	18.7	19.0	19.1	19.4	20.0	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	20.0
	12H	18.7	18.7	18.7	19.1	19.5	18.7	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	16H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	19.7
	18H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	19.8

Varieer op a) samensteller voor lampenafstand 5


S = 1.0H +1.2 / -1.7 +1.1 / -1.6




S = 1.5H +2.3 / -2.1 +2.4 / -1.9

S = 2.0H +3.8 / -2.8 +3.9 / -2.9

Standaardtabel	BK02	BK02
Correctiecoëfficiënt	0.6	0.6

Gegeerde verbindingsgegevens in relatie tot 375mm totale lichtbuis

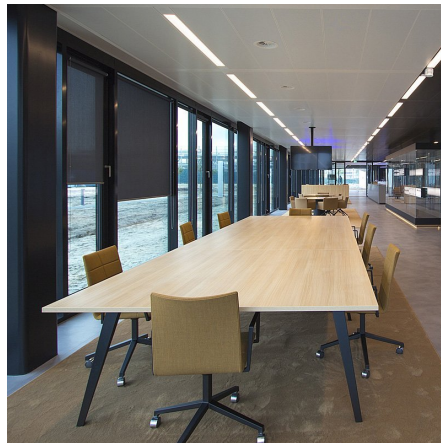

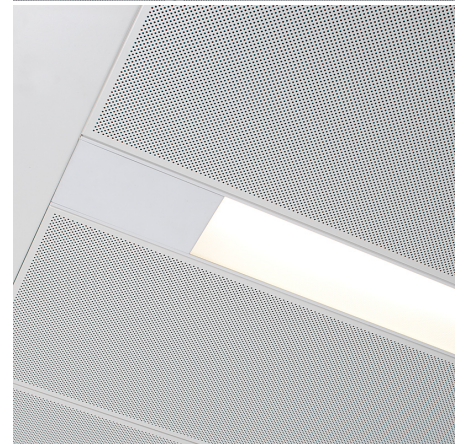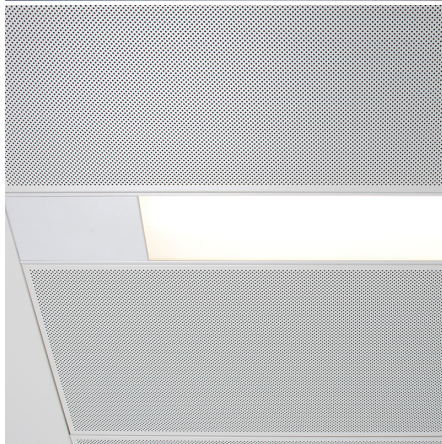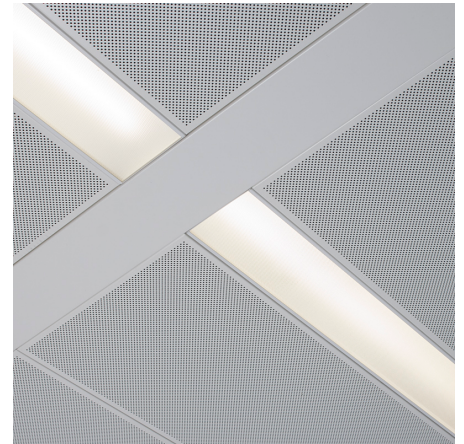

Stratos-K 100 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor toepassing in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. Het armatuur wordt afgeschermd door een microprisma lens (met een UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens NEN-EN 12.464/1).

- Gepoedercoate aluminium constructie
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR<19)
- Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

Downloads

[Photometrics Stratos-K 100](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Breedte	92mm
Energie label	A++
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Lengte	1720mm
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Isolatieklasse	Klasse-II
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Stratos
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Powerfactor	>0.9
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

