


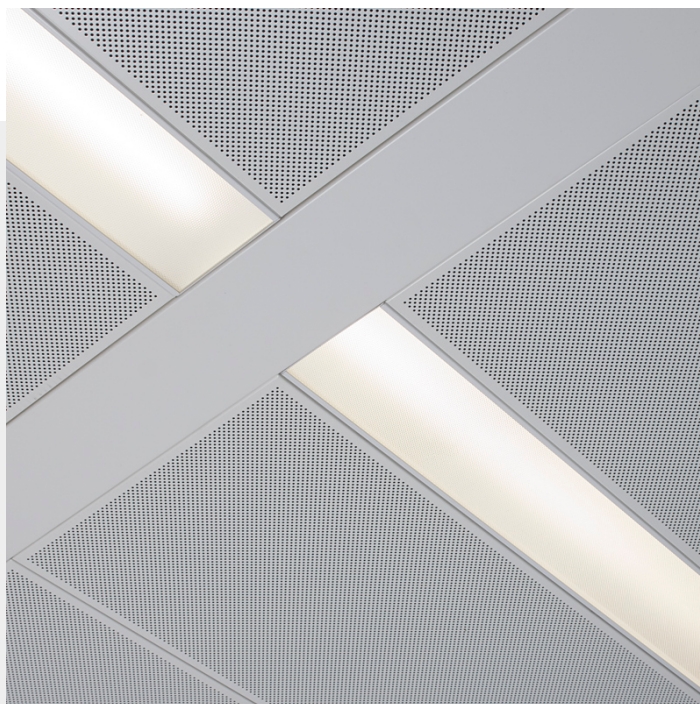

STRATOS-K 70

Stratos-K 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprismatische lens (met een UGR < 19 voor kantoortoepassingen volgens NEN-EN 12.464/1).

- Gepoedercoate aluminium constructie
- Equipped with a prismatic lens (UGR <19)
- Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

Downloads





[Photometrics Stratos-K 70](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)





PRODUCT IMAGES

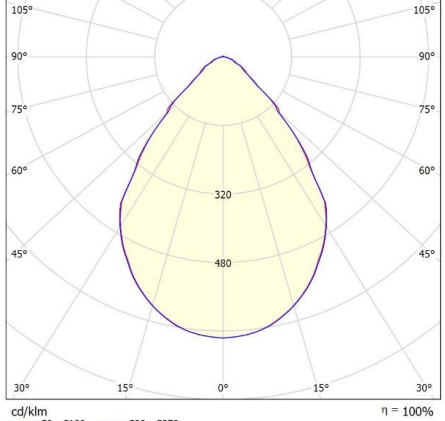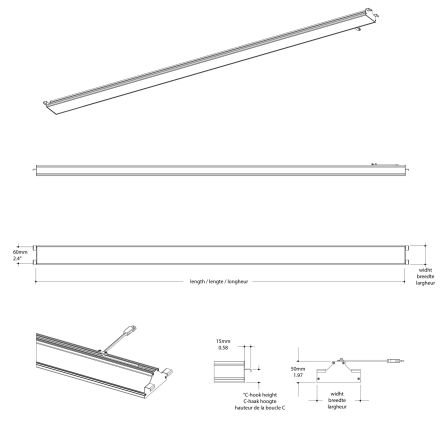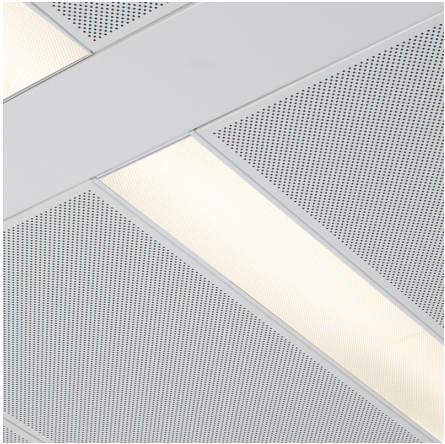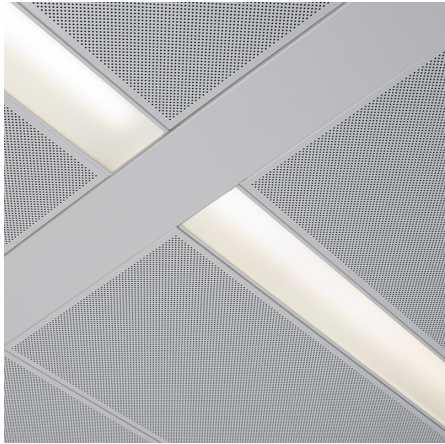

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	50	30	50	30	30	50
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
8H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
Variatie op aanmerkingen voor lampafstanden 5:												
S = 1.0H	+1.2		-1.7		+1.1		-1.6					
S = 1.5H	+2.3		-2.1		+2.4		-1.9					
S = 2.0H	+3.8		-2.8		+3.9		-2.9					
Standaardtabel	BK02						BK02					
Correctie-optel	0.6						0.6					



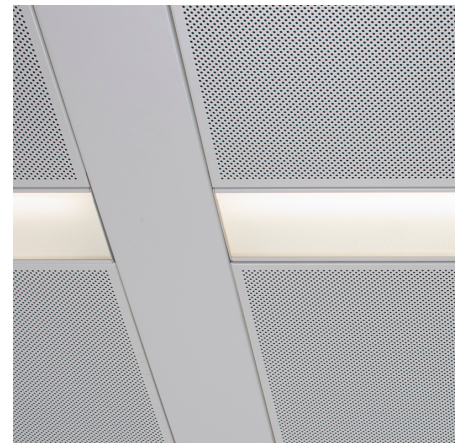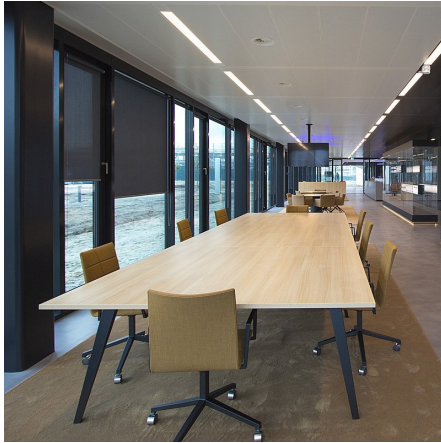

Stratos-K 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprismatische lens (met een UGR < 19 voor kantoor toepassingen volgens NEN-EN 12.464/1).

- Gepoedercoate aluminium constructie
- Equipped with a prismatic lens (UGR < 19)
- Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

Downloads

[Photometrics Stratos-K 70](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Breedte	70mm
Energie label	A++
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Lengte	1720mm
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Isolatieklasse	Klasse-II
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Stratos
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Powerfactor	>0.9
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

