


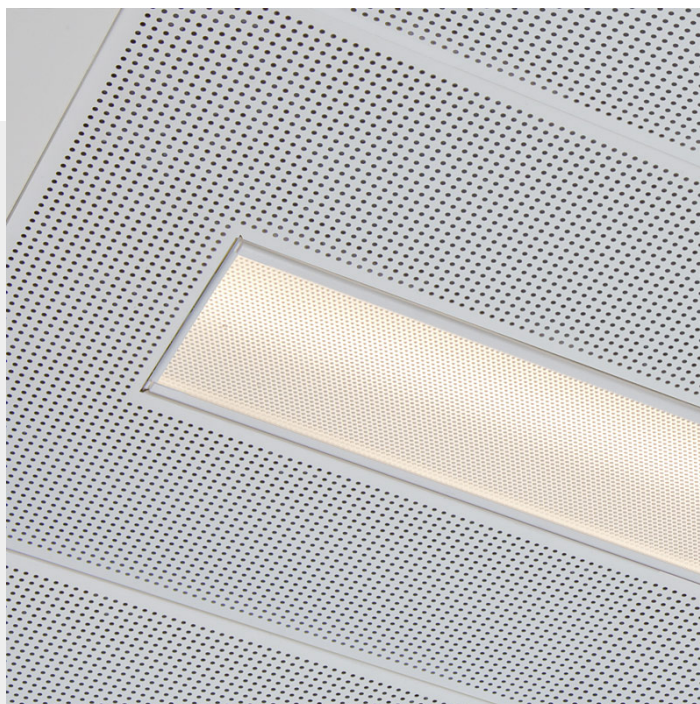

STRATOS-Y 70

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

- Lichtgewicht constructie
- Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening
- Er zijn verschillende lengtes beschikbaar
- Met microprismatische lens ($UGR \leq 19$ voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Downloads




[Photometrics Stratos-70](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

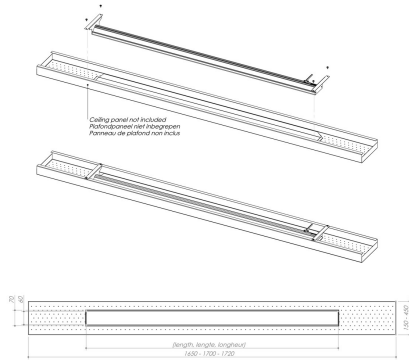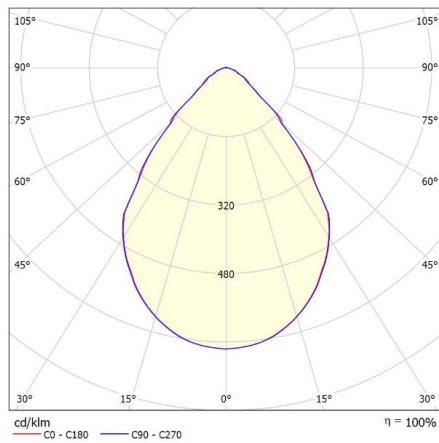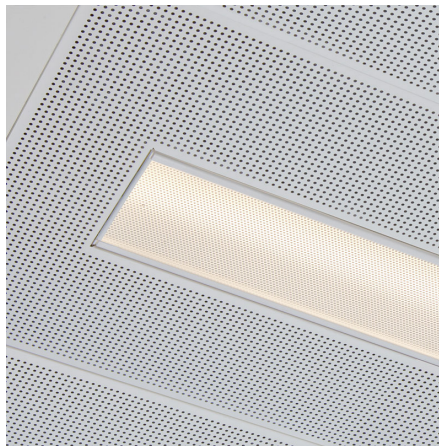

F-waardes volgens UGR													
p. Plafond		70	70	50	50	30	30	70	50	50	30	30	
p. Midden		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	
p. Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting X Y		Perspectief dwars t.o.v. lampen						Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H	2H	17,4	18,4	17,2	18,6	18,8	17,4	18,3	17,7	18,6	18,8	18,8	
	4H	17,9	18,6	18,1	18,9	19,1	17,7	18,6	18,0	18,8	19,1	19,3	
	6H	17,9	18,7	18,3	19,0	19,3	17,9	18,7	18,3	19,0	19,1	19,3	
	8H	18,1	18,8	18,4	19,1	19,4	18,0	18,8	18,4	19,1	19,4	19,4	
	12H	18,1	18,8	18,5	19,1	19,4	18,1	18,7	18,4	19,1	19,4	19,4	
4H	2H	17,5	18,3	17,8	18,5	18,8	17,4	18,2	17,8	18,5	18,8	18,8	
	4H	17,9	18,6	18,3	18,9	19,3	17,9	18,6	18,3	18,9	19,2	19,3	
	6H	18,2	18,8	18,5	19,2	19,5	18,2	18,8	18,5	19,2	19,5	19,5	
	8H	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	19,7	
	12H	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	19,7	
8H	2H	18,5	18,9	18,9	19,4	19,8	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	19,8	
	4H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5	
	6H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	19,8	
	8H	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9	18,6	18,9	19,1	19,3	19,8	19,8	
	12H	18,7	19,0	19,2	19,4	20,0	18,7	18,9	19,2	19,4	19,9	19,9	
12H	2H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5	
	4H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5	
	6H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,7	19,8	
	8H	18,6	18,9	19,1	19,3	19,9	18,6	18,8	19,1	19,3	19,8	19,8	
Variatie op aannames voor lampafstanden 5													
S = 1,0H		+1,2 / -1,7						+1,1 / -1,6					
S = 1,5H		+2,3 / -2,1						+2,4 / -1,9					
S = 2,0H		+3,8 / -2,8						+3,9 / -2,9					
Standaardtabel		BK02						BK02					
Correctiecoëfficiënt		0,6						0,6					
Gegeerde verlichtingsindicatie in relatie tot 1,75m totale lichtstroom													

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

- Lichtgewicht constructie
- Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening
- Er zijn verschillende lengtes beschikbaar
- Met microprismatische lens ($UGR \leq 19$ voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Downloads

[Photometrics Stratos-70](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luchtafzuiging	Optioneel
Familie	Stratos
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Powerfactor	>0.9
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Vorm	Rechthoekig
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Breedte	70mm
Bevestiging	Inbouw
Oriëntatie	Omlaag
C-Haak hoogte	n.v.t.
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

