


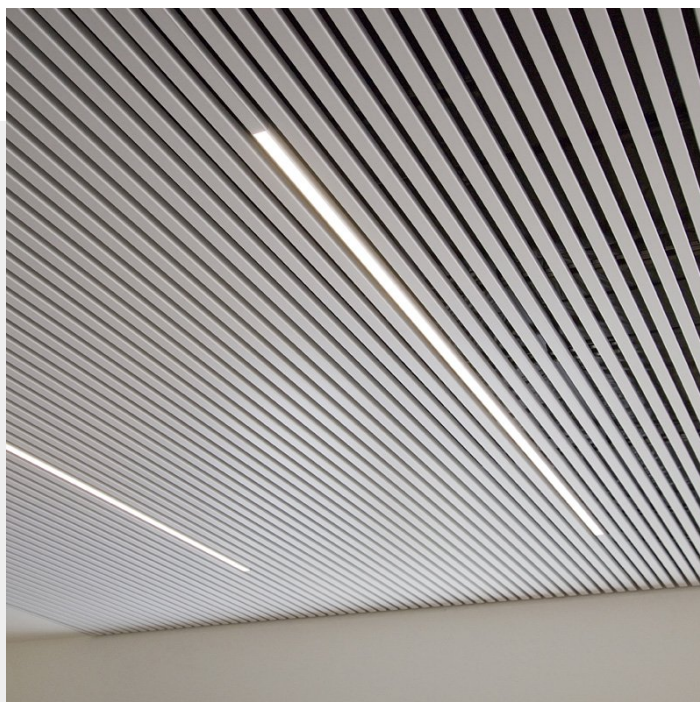

VECTURA SAPP PRISMATIC

Vectura SAPP prismatic is een armatuur om te integreren in het [Interalu SAPP® klimaatplafond](#). Door het ontwerp van dit armatuur is het armatuur eenvoudig te integreren zonder aanpassingen aan het plafond of de structuur ervan.

- Grootte van het profiel komt overeen met de SAPP®plafondstructuur
- Volledige integratie met een architecturale uitstraling
- Lengte 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm en 4500 mm standaard
- Microprismatische verblindingsbescherming (UGR< 19) versies beschikbaar




Downloads

[Photometrics Vectura SAPP Prismatic](#)

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

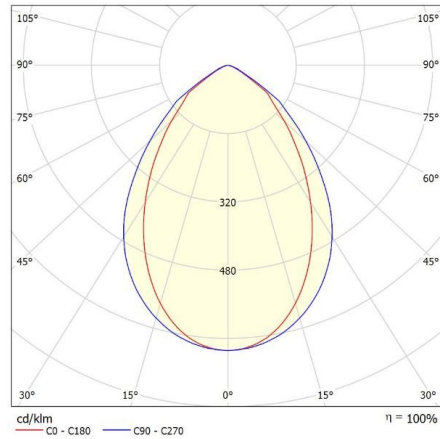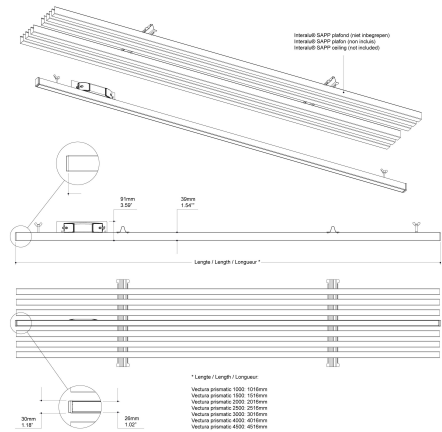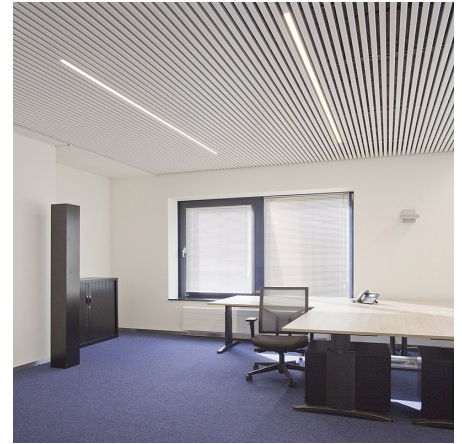


f-waardering volgens UGR												
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Muren		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Voer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y		Perspectief divers t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H		2H	17,5	18,5	17,8	18,7	18,9	19,0	20,0	19,3	20,2	20,4
	4H	2H	17,5	18,4	17,8	18,7	18,9	19,1	20,0	19,4	20,2	20,4
	4H	4H	17,5	18,3	17,8	18,6	18,9	19,1	19,9	19,4	20,1	20,4
	6H	4H	17,5	18,2	17,7	17,8	18,5	18,8	19,0	19,8	19,3	20,0
	8H	4H	17,4	18,1	17,6	18,4	18,8	19,0	19,7	19,3	20,0	20,3
	12H	4H	17,4	18,1	17,8	18,4	18,7	18,9	19,6	19,3	19,9	20,2
4H		2H	17,6	18,4	17,9	18,7	18,9	19,0	19,8	19,8	19,3	20,1
	4H	2H	17,7	18,3	18,0	18,7	18,9	19,1	19,8	19,4	20,1	20,4
	4H	4H	17,7	18,3	18,0	18,6	18,9	19,1	19,7	19,4	20,0	20,3
	6H	4H	17,6	18,1	18,0	18,5	18,9	19,0	19,5	19,4	19,9	20,3
	8H	4H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,8	19,0	19,5	19,4	19,8	20,2
	12H	4H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,8	18,9	19,4	19,4	19,8	20,2
8H		4H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,8	19,0	19,4	19,4	19,8	20,2
	6H	17,5	17,7	18,0	18,3	18,8	18,9	19,3	19,4	19,7	20,2	
	8H	17,5	17,8	18,0	18,3	18,7	18,9	19,2	19,4	19,7	20,1	
	12H	17,5	17,7	18,0	18,2	18,7	18,9	19,1	19,4	19,6	20,1	
	6H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,8	18,9	19,4	19,4	19,8	20,2	
	8H	17,5	17,7	18,0	18,3	18,7	18,9	19,1	19,4	19,6	20,1	


Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S

S = 1,0H	+0,8 / -1,1	+0,4 / -1,0
S = 1,5H	+0,7 / -0,5	+2,1 / -0,6
S = 2,0H	+0,1 / -0,5	+3,8 / -0,6

Standaardtabel	BK01	BK01
Correctie-optekst		1,2

Geoordeerde verblindingssituatie in relatie tot 240cm Totale lichtboom

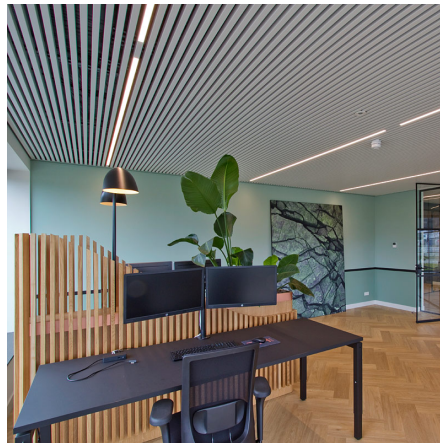

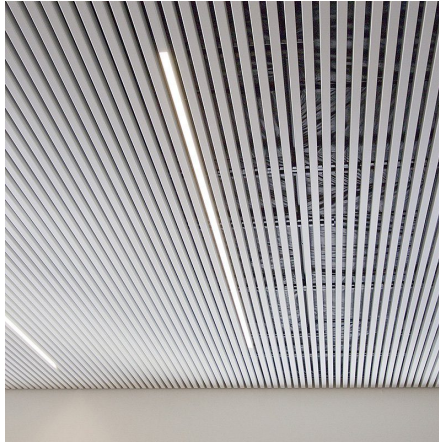

Vectura SAPP prismatic is een armatuur om te integreren in het [Interlu SAPP® klimaatplafond](#). Door het ontwerp van dit armatuur is het armatuur eenvoudig te integreren zonder aanpassingen aan het plafond of de structuur ervan.

- Grootte van het profiel komt overeen met de SAPP®plafondstructuur
- Volledige integratie met een architecturale uitstraling
- Lengte 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm en 4500 mm standaard
- Microprismatische verblindingsbescherming ($UGR < 19$) versies beschikbaar

Downloads

[Photometrics Vectura SAPP Prismatic](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Familie	Vectura
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Openbare ruimtes
Powerfactor	>0.9
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Driver positie	Losliggende driver
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K

