



ZENDER

Zenders, een wandgemonteerd LED-armatuur, is bedoeld voor architecturale verlichting binnenshuis van verticale oppervlakken, zoals muren, gangen en trappen. Licht dat wordt uitgestraald door een intern gemonteerde LED-strip in de richting van de muur, wordt eerst diffuus gemaakt door een dubbele gedisinfecteerde diffuser en vervolgens gereflecteerd in opwaartse en neerwaartse richting, waardoor een zacht verlichte muur ontstaat.

- Robuuste designarmatuur voor wandmontage geschikt voor gangen en sterrenhallen in openbare ruimtes van scholen, enz.
- Verkrijgbaar in de maten 300 mm breed en 600 mm breed
- Noodversies beschikbaar
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden



Downloads

[Photometrics Zender](#) [BIM-bestanden Zender](#)

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

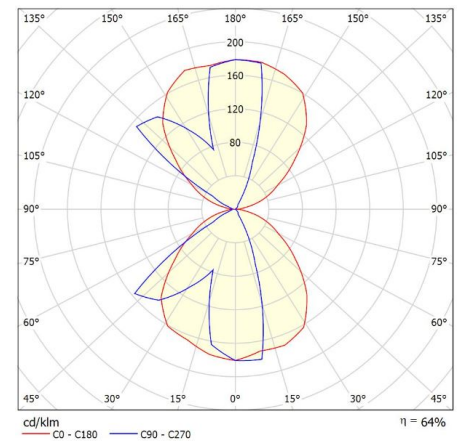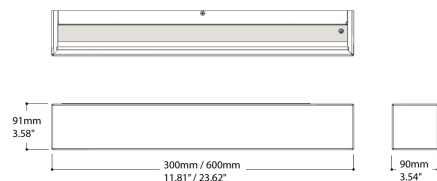

Zenders, een wandgemonteerd LED-armatuur, is bedoeld voor architecturale verlichting binnenshuis van verticale oppervlakken, zoals muren, gangen en trappen. Licht dat wordt uitgestraald door een intern gemonteerde LED-strip in de richting van de muur, wordt eerst diffuus gemaakt door een dubbele gedisinfecteerde diffuser en vervolgens gereflecteerd in opwaartse en neerwaartse richting, waardoor een zacht verlichte muur ontstaat.

- Robuuste designarmatuur voor wandmontage geschikt voor gangen en sterrenhallen in openbare ruimtes van scholen, enz.
- Verkrijgbaar in de maten 300 mm breed en 600 mm breed

- Noodversies beschikbaar
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden

Downloads

[Photometrics Zender](#) [BIM-bestanden Zender](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Energie label	A++
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	Op aanvraag, Op de driver
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Zender
Armaturefficiëntie	>100lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
CIE Flux code	n.v.t.
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Materiaal	Acrylaat, Staal
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Wandmontage
Optiek	Opalen diffusor
Driver positie	Geïntegreerd
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

LICHTTECHNISCHE DATA

Zender 300 10W 950lm 3000K CRI80

Zender 300 10W 1000lm 4000K CRI80

Zender 600 19W 1900lm 3000K CRI80

Zender 600 19W 2050lm 4000K CRI80