



MESON ROUND 100 FRESNEL FLAT TRIM

Meson round 100 Fresnel flat trim est un downlight LED encastré compact équipé d'une LED de puissance efficace. Un confort visuel élevé est obtenu grâce à la lentille fresnel satinée décorative avec anneaux concentriques qui assure un éclairage doux et uniforme.

- Éclairage décoratif réalisé par une optique fresnel satinée
- Forte expression architecturale
- Anneau de finition plat
- Boîtier IP40 (depuis le dessous)



Téléchargements

[Photométrie Meson round 10 Fresnel](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

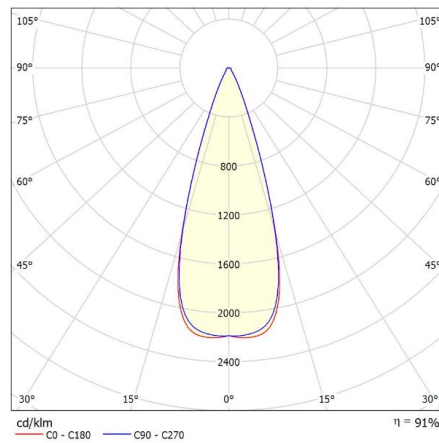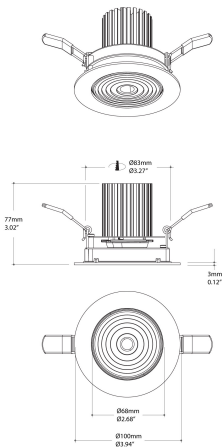

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.1	13.8	13.3	14.1	14.3	13.2	13.9	13.4	14.2	14.4	14.4
	3H	15.7	16.4	16.0	16.6	16.9	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	16.8
	4H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	16.9	17.6	17.2	17.8	18.1	18.1
	6H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.7	18.2	18.9	18.6	19.1	19.5	19.5
	8H	19.0	19.6	19.4	19.9	20.3	18.8	19.4	19.2	19.8	20.1	20.1
4H	12H	19.7	20.2	20.0	20.6	20.9	19.5	20.1	19.9	20.4	20.7	20.7
	2H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2	14.0	14.7	14.4	15.0	15.3	15.3
	3H	16.3	17.4	17.2	17.7	18.0	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	17.9
	4H	18.4	18.9	18.8	19.2	19.6	18.2	18.7	18.6	19.0	19.4	19.4
	6H	19.9	20.3	20.3	20.7	21.1	19.7	20.2	20.2	20.5	20.9	20.9
8H	8H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.8	20.4	20.8	20.9	21.2	21.6	21.6
	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5	21.2	21.5	21.6	21.9	22.4	22.4
	2H	19.0	19.3	19.4	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0
	3H	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8	21.8
	4H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	22.6
12H	6H	22.5	22.7	23.0	23.1	23.7	22.3	22.5	22.8	23.0	23.5	23.5
	8H	19.1	19.4	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.4	19.7	20.2	20.2
	12H	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	22.0
	2H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	22.9
	Variation of the observer position for the luminance distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.3 / -0.4					
Standard table		BK11					BK11					
Correction Summand		5.1					4.9					
Corrected Glare Indices referring to 477lm Total Luminous flux												

Meson round 100 Fresnel flat trim est un downlight LED encastré compact équipé d'une LED de puissance efficace. Un confort visuel élevé est obtenu grâce à la lentille fresnel satinée décorative avec anneaux concentriques qui assure un éclairage doux et uniforme.

- Éclairage décoratif réalisé par une optique fresnel satinée
- Forte expression architecturale
- Anneau de finition plat
- Boîtier IP40 (depuis le dessous)

Téléchargements

[Photométrie Meson round 10 Fresnel](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Matériau	Acier, Acrylique
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Vers le bas
Forme	Rond
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Optique	Lentille
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Meson
Étiquette énergétique	A++
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9

