


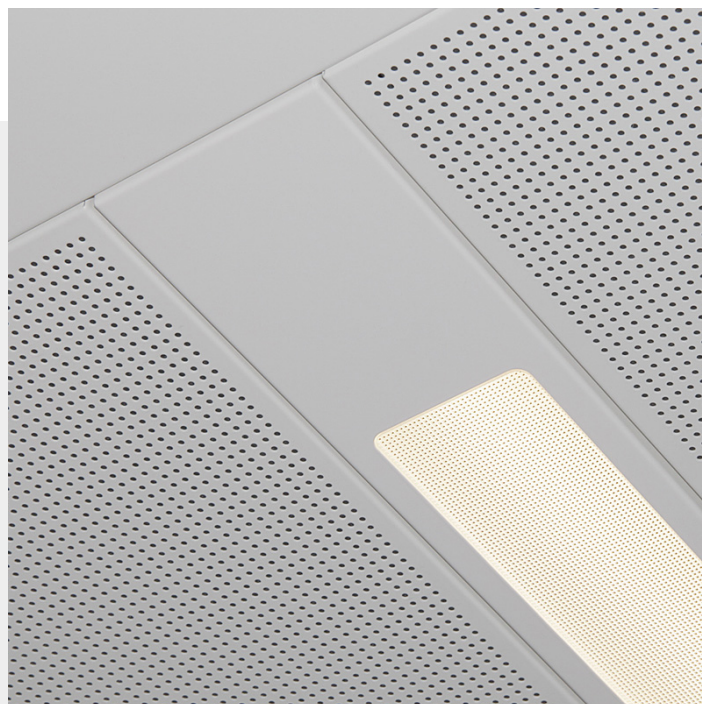

FUSION-K

Fusion-K est un luminaire linéaire pour application dans les plafonds climatiques avec une lentille prismatique ($UGR < 19$) ou un diffuseur opale. Les luminaires sont fabriqués en acier avec finition par revêtement en poudre. La fixation des unités varie selon le système de plafond climatique.

- S'intègre parfaitement dans les plafonds métalliques
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique ($UGR < 19$) ou d'un diffuseur opale
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- **[Découvrez-moi en 3D dans la visite virtuelle](#)**




Téléchargements

[Photométrie Fusion-K](#) [Fichiers BIM Fusion-K](#)

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

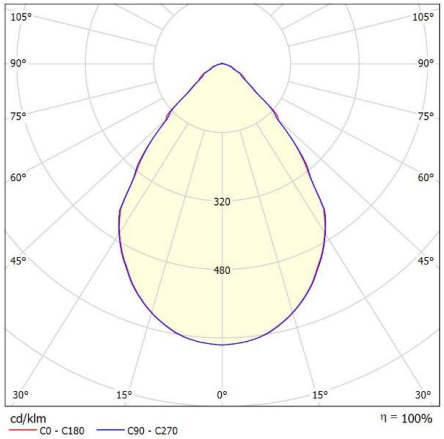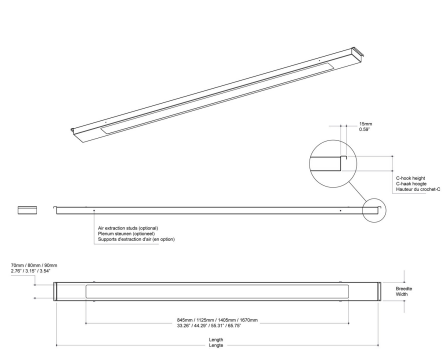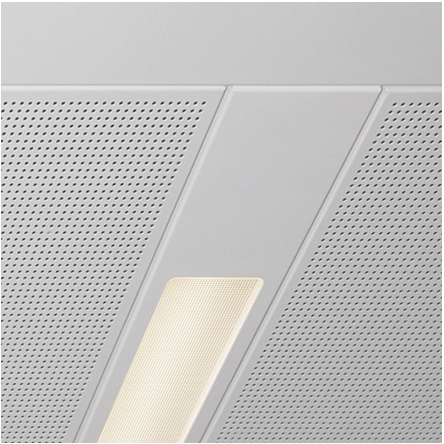

f-waardering volgens UGR													
n Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
n Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
n Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting X Y		Perspectief dwars t.o.v. lampen						Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4	
4H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4	
	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	19.3	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7	
8H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7	
	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8	
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8	
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9	
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8	
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9	
Variatie op waardenreeks voor lampstanden 5													
S = 1.0H				+1.2	+1.7			+1.1	+1.6				
S = 1.5H				+2.3	+2.1			+2.4	+1.9				
S = 2.0H				+3.6	+2.0			+3.9	+2.9				
Standaardbreedte		BK02						BK02					
Correctie-optieco										0.6			

Geoordeerde verblindingssituatie in relatie tot 0.290m Totale lichtbron



Fusion-K est un luminaire linéaire pour application dans les plafonds climatiques avec une lentille prismatique (UGR < 19) ou un diffuseur opale. Les luminaires sont fabriqués en acier avec finition par revêtement en poudre. La fixation des unités varie selon le système de plafond climatique.

- S'intègre parfaitement dans les plafonds métalliques
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- [Découvrez-moi en 3D dans la visite virtuelle](#)

Téléchargements

[Photométrie Fusion-K](#) [Fichiers BIM Fusion-K](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Classe d'isolation	Classe II
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Étiquette énergétique	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Facteur de puissance	>0.9
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré

