



MESON ROND 220 AQUA

Meson rond 220 Aqua est un downlight encastrable IP65 de haute qualité, spécialement conçu pour une utilisation au-dessus des piscines et autres zones humides. Le bord de recouvrement et le capuchon opale sont en plastique. Le luminaire est équipé d'un jeu de trois vis en polyamide pour le montage dans les plafonds suspendus.

- Boîtier IP65 (en bas)
- Installation avec un jeu de trois vis en polyamide
- Éclairage de sécurité anticorrosion
- Bord blanc et diffuseur opale en polycarbonate



Téléchargements

[Photométrie Meson aqua](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

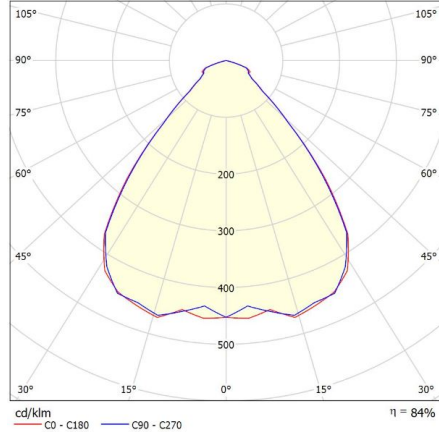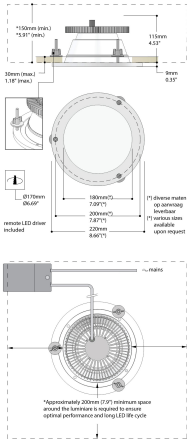

f-waardering volgens UGR

p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	E.q.v. lampen					E.q.v. lampen					
Y											
2H	2H	17.9	18.8	15.1	19.0	19.2	17.8	18.8	15.1	19.0	19.2
3H	3H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
4H	4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
6H	6H	18.3	19.1	18.6	19.3	19.6	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6
8H	8H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5
12H	12H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5
4H	2H	18.0	18.8	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3
3H	3H	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
4H	4H	18.6	19.2	19.0	19.6	19.9	18.6	19.2	19.0	19.5	19.9
6H	6H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8
8H	8H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
12H	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
8H	4H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8
6H	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.7	18.5	18.8	18.9	19.3	19.7
8H	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7
12H	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6
4H	4H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7
8H	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6


Varieër op aannamepositie voor lampstanden 5:

S = 1.0H	+1.7	-2.5	+1.8	-2.5
S = 1.5H	+2.7	-3.2	+2.7	-3.3
S = 2.0H	+5.5	-3.0	+5.5	-3.2

Standaardtabel: BK01

Correctie-optabel: -0.3

Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2490lm Totale lichtstroom

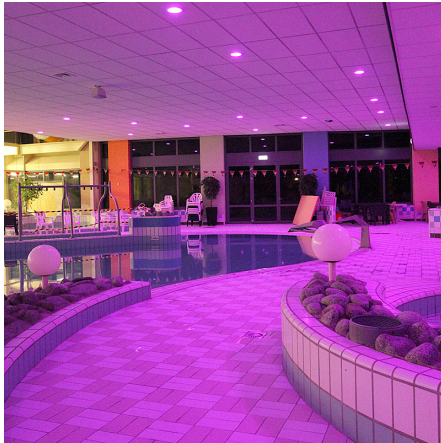

Meson rond 220 Aqua est un downlight encastrable IP65 de haute qualité, spécialement conçu pour une utilisation au-dessus des piscines et autres zones humides. Le bord de recouvrement et le capuchon opale sont en plastique. Le luminaire est équipé d'un jeu de trois vis en polyamide pour le montage dans les plafonds suspendus.

- Boîtier IP65 (en bas)
- Installation avec un jeu de trois vis en polyamide
- Éclairage de sécurité anticorrosion

- Bord blanc et diffuseur opale en polycarbonate

Téléchargements

[Photométrie Meson aqua](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Optique	Diffuseur opale
Orientation	Vers le bas
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Forme	Rond
Matériau	Acier, Acrylique
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Meson
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Facteur de puissance	>0.9
Étiquette énergétique	A++

