



SIRIO EASY-KLIMAPLUS®

Sirio Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire mince de 21,5 mm avec lentilles pour utilisation dans les plafonds Interlu Sirio Easy-KlimaPlus®.

- Entièrement intégré dans les plafonds [Interlu](#) Easy Klima Plus®
- Installation facile avec fixation magnétique
- Disponible en trois longueurs : 900, 1200 et 1500
- Configuration de lentille unique UGR < 19 compatible avec les bureaux



Téléchargements

[Photométrie Sirio EKP](#)



Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

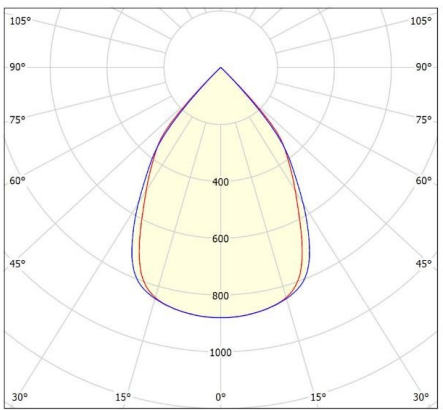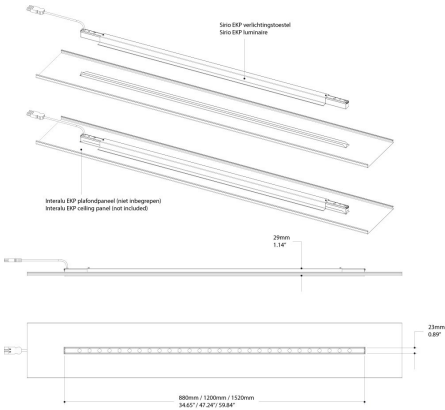

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	50	30	50	30	50	50	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting x y		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
4H	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3
8H	8H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	6H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
12H	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
Variatie op samenstelling voor lampstanden S											
S = 1.0H		+3.3 / -13.0					+4.2 / -13.3				
S = 1.5H		+6.0 / -13.9					+7.0 / -14.6				
S = 2.0H		+8.0 / -14.2					+9.0 / -15.2				
Standaardtabel		BK00					BK00				
Correctie-optelal		0.3					0.0				
Geconserveerde verblindingindicatie in relatie tot 2726lm Totale lichtstroom											

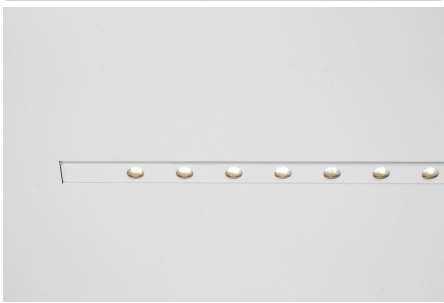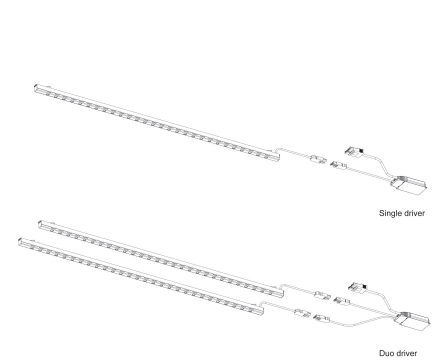



Sirio Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire mince de 21,5 mm avec lentilles pour utilisation dans les plafonds Interalu Sirio Easy-KlimaPlus®.

- Entièrement intégré dans les plafonds [Interalu](#) Easy Klima Plus®
- Installation facile avec fixation magnétique
- Disponible en trois longueurs : 900, 1200 et 1500
- Configuration de lentille unique UGR< 19 compatible avec les bureaux

Téléchargements

[Photométrie Sirio EKP](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Couleur du produit	Sur demande
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Optique	Lens en louver
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Facteur de puissance	>0.9
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Matériau	Acier, Acrylique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

